PROMOTIE SPECIALITEITEN & MATERIEEL

ACTIES geldig tot 31 mei 2021

JULES FRANS UniCONSTRUCT

Jules Frans

Vaatjesstraat 14
B-2580 Putte

tel 015 / 76 76 36
fax 015 / 75 44 32

mail info@jules-frans.be
websites www.jules-frans.be
www.uniconstruct.be

Geopanel - handig bekisten met 1 persoon!

- Universeel: voor al uw bekistingswerken
- Lichtgewicht: alles manueel te hanteren
- Modulair en handig voor grote en kleine werken
- Gedaan met knoeiwerk met hout en betonplex
- Tijds- en materiaalbesparing
- Duurzaam: na 10 jaar in België op de markt, worden door velen hun eerste panelen nog steeds gebruikt

De startkit

Bestaande uit:
8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en afsluitkapjes.
Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de kneepjes van het bekisten met geopanel kennen.

De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten te bekijken.

(Deze startkit kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het bekisten van een balk van 4,80 m lang x 60 cm hoog, of gelijktijdig 2 kolommen van 2,40 m x 50 cm)

Actiepakket	Startpakket voor balken & kolommen	Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	aantal	omschrijving
1013263	**8**	Geopanel 120 x 60
1013262	**96**	Geopanel hendel
1013265	**56**	Geopanel stopje
** Exclusief bekistingsstangen en plaatmoeren*		

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm

Husqvarna

- Revolutionaire doorslijper, het beste filtersysteem op de markt! Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, betonwerken, ...
- Uniek Smart Tension Systeem
- DEX, stofverwijderingssysteem
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Antivibratiesysteem
- Motor: 94cc - 4800W
- Blad: 400 mm
- Max. zaagdiepte: 155 mm
- Inclusief zaagblad tc 400 mm
- art.: *1162601*

LENTE PROMO OP = OP

Contacteer ons voor uw beste prijs

Lijm- en mortelpomp

- Lijm- en mortelpomp voor het handig verlijmen van gevelsteen, snelbouwsteen en cellenbeton als alternatief op de traditionele spuitzakken.
- 5 verschillende spuitmonden
- Werkt in combinatie met accu schroefmachine
- Geleverd in tas
- art.: *1124978*

* Accu schroefmachine niet inbegrepen.

Buizenklem

- Handige tool voor het monteren en demonteren van PVC buizen, hulpstukken en inspectieputten.
- Makkelijk buizen en hulpstukken plaatsen door 1 persoon, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
- art.: *1157413*

Mikasa trilstamper MTX-60

De “extra large” trillingsdempers voorkomen overmatige trillingen op de armen van de bediener. De benzinekraan en de stopknop bevinden zich direct aan de bedieningshendel zodat men in een noodgeval de machine zéér eenvoudig tot stilstand kan brengen. Een standaard hijsoog op de machine en een optionele transportkar voor de machine vergemakkelijken het opheffen en transport van de trilstamper.

- Minder uitlaatgassen en lawaai
- Dubbel ingebouwd gepatenteerd luchtfilter
- Gemakkelijk starten van motor door automatische decompressie
- Nieuw ontworpen hexagonale stampvoet voor een hogere stabiliteit.

	MTX-60
motor	Honda 4-takt
vermogen	3,0 PK
afm. plaat (l x b)	340 x 285 mm
trilkracht	1480 kg
gewicht	63 kg

art.: *1022694*

Mikasa trilplaat MVC-40G

- Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
- Perfect uitgerust voor het aantrillen van klinkers, tegels, zand, stabilisé, asfalt etc.
- Standaard voorzien van een hefbeugel
- Hoge loopsnelheid en trilkracht
- Betere werking tegen hellende oppervlaktes tot 35%
- Bij gebruik hijshaak hangt machine volledig vlak

	MVC-40G
art.	*1022690*
motor	Robin-Subaru benzine
vermogen	2,8 PK
afm. plaat (l x b)	42 x 29 cm
trilkracht	1000 kg
gewicht	46 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

AANRADER TOP kwaliteit

Mikasa trilplaat MVC-F70H

- Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
- Hoge loopsnelheid en trilkracht
- Volledig gesloten protectie V-riem als bescherming tegen zand en vuil.
- Bij gebruik van een hijshaak hangt de machine helemaal vlak.
- Watertank en rubbermat optioneel leverbaar.

	MVC-F70H
art.	*1000393*
motor	Honda benzine GX160
vermogen	5,5 PK
afm. plaat (l x b)	51 x 42 cm
trilkracht	1500 kg
gewicht	73 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

AANRADER TOP kwaliteit

Mikasa trilplaat MVC-T90H

- Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
- Hoge loopsnelheid en trilkracht
- Volledig gesloten protectie V-riem als bescherming tegen zand en vuil.
- Bij gebruik van een hijshaak hangt de machine helemaal vlak.
- Voorzien van vast wielenstel (voorkomt verlies en diefstal).
- Voorzien van tachometer (urenteller en toerenteller).
- Watertank optioneel leverbaar.

	MVC-T90H
art.	*1106424*
motor	Honda benzine GX160
vermogen	5,5 PK
afm. plaat (l x b)	53 x 50 cm
trilkracht	1800 kg
gewicht	86 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

AANRADER TOP kwaliteit

Levelfix 550HV - bouwlaser

- Volautomatische bouwlaser met zichtbare straal
- Horizontaal, verticaal en haakse hoeken
- Tiltfunctie
- Met laserpunt naar boven
- Manuele afschotfunctie
- Werkbereik 600 m
- Nauwkeurigheid: 4,8 mm / 100 m
- Waterdichtheid: IP 66
- art.: *1157641*

+ gratis afstands-meter

Contacteer ons voor uw beste prijs

KOFFER+ laser 550HV statief laserlat ontvanger + klem lader + batterij

Topcon RL-H5A horizontaallaser

TOPCON

- Zelfnivellerende horizontaallaser
- Werkbereik 800 m
- Incl. ontvanger LS-80L
- Heroplaadbaar batterijpack
- Nauwkeurigheid: 5 mm / 100 m
- Waterdichtheid: IP 66
- art.: *1084027*

5 JAAR GARANTIE

Contacteer ons voor uw beste prijs

KOFFER+ laser RL-H5A statief laserlat ontvanger + klem lader + batterij

Motordoorslijper K770 - 12,5 cm

Husqvarna

- De ideale doorslijper voor de wegenbouw, klinkerwerken, ...
- DEX, stofverwijderingssysteem,
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Active air filtration, speciale luchtfiltering in 4 stappen
- Antivibratiesysteem, reduceert aanzienlijk trillingen.
- Motor: 74cc - 3700W
- Blad: 350 mm
- Max. zaagdiepte: 125 mm
- Inclusief zaagblad tc 350 mm
- art.: *1162600*

LENTE PROMO OP = OP

Contacteer ons voor uw beste prijs

Riolering buiskoppeling (VPC koppeling)

Met deze buiskoppeling kunnen buizen van dezelfde nominale maat gemaakt van verschillende materialen optimaal en veilig met elkaar worden verbonden - ondanks het feit dat de buitendiameter door het ontwerp zeer verschillend is. De buiskoppeling bestaat uit een reduceerbare afdichtingsmof van elastomeerrubber, een centraal reduceerbare bevestigingskorf van kunststof en twee roestvrijstalen banden voor krachtoverbrenging voor een afzonderlijke en continue aanpassing van de diameter aan beide zijden.

Het meervoudige dubbele afdichtingsprofiel van de afdichthuls zorgt voor een betrouwbare afdichting volgens DIN EN 1610, de centrale aanslag zorgt voor een eenvoudige en exacte installatie. Het vleugelachtige centrale deel maakt een afzonderlijke, traploze reductie-aanpassing aan beide zijden mogelijk. Door radiaal omringende materiaaluitsparingen of omringende delen kan de fixeermand in het rubber grijpen.

Voordelen:
- Snelle en eenvoudige installatie
- Hoge flexibiliteit
- Vermindering van voorraadkosten in de detailhandel
- Uniforme aanpassing aan verschillende oppervlakken
- Geen extra compensatieringen tot VPC 382 vereist
- Met DIBt-goedkeuring Z-42.5-450

Aangewezen gereedschap voor montage:
- Voor VPC 100 - 150: dopsleutel
- Voor VPC 100 - 270: set ratelsleutels
- Voor VPC 100 - 1070: momentsleutel

Probleemoplosser:

De ideale koppeling voor het koppelen van flexibele en starre buizen van verschillende types

- VPC koppeling voor buizen vanaf ø 100
- FHS koppeling voor sanitaire buizen vanaf ø 40

art.	buiten ø spanbereik ca.		max. reductie ca.
	van mm	tot mm	mm
1180952	102	131	31
1180953	123	161	38
1180954	160	192	32
1180955	183	226	43
1180956	200 *	261	61
	220 **		41
1180958	250 *	324	74
	270 **		54
* plaatsing met excenterring (meegeleverd)			
** plaatsing zonder excenterring			

ACTIE VPC koppelingen

ACTIE FHS koppelingen

Sanitaire buiskoppeling (FHS koppeling)

De grijs-rood-grijze spark koppeling is geschikt voor het aansluiten van rioolbuizen van verschillende materialen en met verschillende buitendiameters en oppervlaktestructuren.

Het kan zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd en kan in de grond of onder gips worden gebruikt.

Buizen gemaakt van alle gangbare materialen zoals gietijzer, staal, PP, PE, PVC, steengoed en andere gladde of gegolfde buizen in nominale groottes van DN / OD 40 tot DN / OD 110 kunnen worden aangesloten.

art.	buiten ø spanbereik ca.		max. reductie ca.	breedte
	van mm	tot mm	mm	mm
1180949	40	65	25	85
1180950	50	80	30	85
1180951	75	110	35	85

Stellingen multidirectioneel staal

Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811
Voordelen van dit stellingtype:

- Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... veel onderdelen zorgen voor veel opbouwmogelijkheden. Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekoppeld kunnen worden.
- U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door liggers te verplaatsen.
- Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.
- Uitbreiding mogelijk met ladderdvloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
- Uitbreidbaar met: vloeren, consoles, leuninghouders, leuningen, ladderdvloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.



Metserstelling multidirectioneel staal

+GRATIS

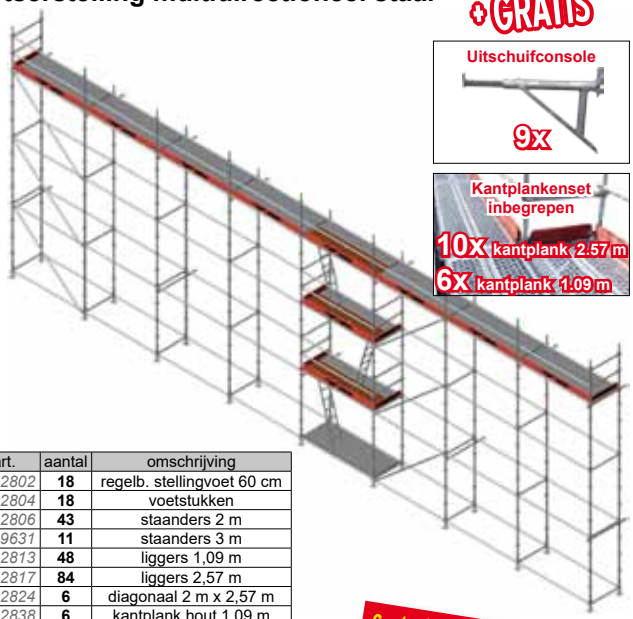

art.	aantal	omschrijving
1022802	18	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	18	voetstukken
1022806	43	staanders 2 m
1029631	11	staanders 3 m
1022813	48	liggers 1,09 m
1022817	84	liggers 2,57 m
1022824	6	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	10	kantplank hout 2,57 m
1057706	27	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	6	verankering 1,10
1022709	6	kruiskoppelingen

Contacteer ons voor uw project!

Metserstelling multidirectioneel staal

+GRATIS

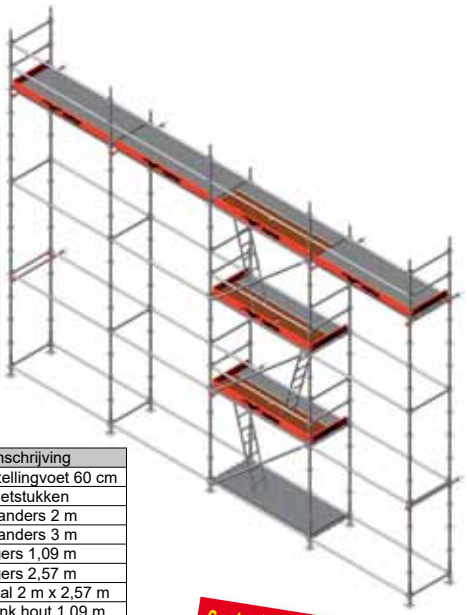

art.	aantal	omschrijving
1022802	10	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	10	voetstukken
1022806	23	staanders 2 m
1029631	7	staanders 3 m
1022813	32	liggers 1,09 m
1022817	44	liggers 2,57 m
1022824	3	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	6	kantplank hout 2,57 m
1057706	15	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	4	verankering 1,10
1022709	4	kruiskoppelingen

Contacteer ons voor uw project!

Dakwerkstelling multidirectioneel staal

+GRATIS



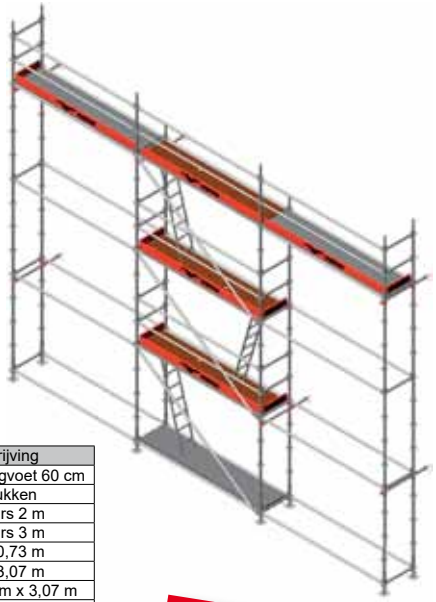

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	34	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	5	kantplank hout 3,07 m
1022832	6	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

Contacteer ons voor uw project!

Renovatiestelling multidirectioneel staal

+GRATIS

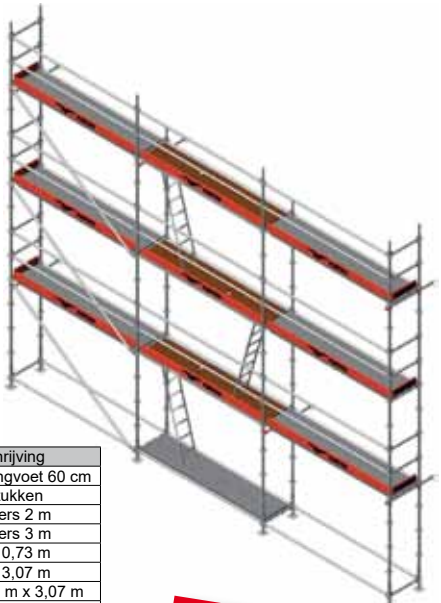

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	42	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	9	kantplank hout 3,07 m
1022832	14	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

Contacteer ons voor uw project!

Staanders

- De staanders of de verticale opbouwelementen van de multidirectionele steiger. Deze zijn om de 50 cm voorzien van een “rozet”, waar aan de liggers, of diagonalen met spiekoppen aan kunnen verankerd worden. Per rozet kunnen 8 verbindingen gemaakt worden.
- Er zijn ook staanders beschikbaar met demontabele pen. Dit is handig wanneer de stellingelementen gebruikt worden als onderstutting, zodat bovenaan kopspindels geplaatst kunnen worden.
- Buisdiameter: 48,3 mm
- Uitvoering thermisch verzinkt

art.	omschrijving	hoogte
1023872	staander	50 cm
1022805		100 cm
1022806		200 cm
1029631		300 cm
1028341	staander met demontabele pen	100 cm
1028342		150 cm
1028343		200 cm
1029182		300 cm

Liggers

- De liggers zijn voorzien van spiekoppen die bevestigd kunnen worden aan de rozetten. Ze dienen als verbinding tussen de staanders, als leuning en om de vloeren op te leggen.
- Verschillende lengtes zijn uiteraard verkrijgbaar.

art.	omschrijving	lengte
1022812	ligger	73 cm
1058758	ligger	75 cm
1059477	ligger	100 cm
1022813	ligger	109 cm
1058759	ligger	139 cm
1022814	ligger	140 cm

art.	omschrijving	lengte
1022815	ligger	157 cm
1043949	ligger	200 cm
1022816	ligger	207 cm
1060523	ligger	250 cm
1022817	ligger	257 cm
1022818	ligger	307 cm

Voetstuk

- Voetstuk: wordt geplaatst op de voetspindel voor het aankoppelen van de eerste liggers, vooraleer men de eerste staanders plaatst.
- art.: *1022804*

Voetspindel

- Voetspindel: de basis van de volledige steiger.
- Bij het opstellen van uw steiger start u best op het hoogste punt van uw terrein. Op het hoogste punt van het terrein kan u best de spindel volledig onderaan draaien. Als u de basis verder uitbouwt, kunnen de spindels verder omhoog gedraaid worden.
- 25% van de lengte van de voetspindel of tenminste 15 cm moet in de staander blijven.
- Hoogte: 60 cm
- art.: *1022802*

Consoles

- Consoles kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan een rozet. Vaak worden deze gebruikt om voor de steiger te hangen, zodat men een extra vloer heeft om over te lopen, die volledig voor de steiger hangt. De vloeren van de steiger blijven dan vrij om materieel, stenen, kuipen etc. op te plaatsen.



art.	omschrijving	toepassing
1057774	uitschuifconsole	1 of 2 vloeren
1022857	console 0,40	opleg 1 vloer
1029177	console 0,75	opleg 2 vloeren
1054751	console 0,73 met spiekop	opleg 2 vloeren

Diagonalen

- De diagonalen hebben draaibare spiekoppen aan de uiteinden en dienen om aan beide kanten de steiger stabiel te houden. Diagonalen kunnen zowel op de “lengtezijde”, als op de “kopzijde” gebruikt worden om de steiger te stabiliseren.

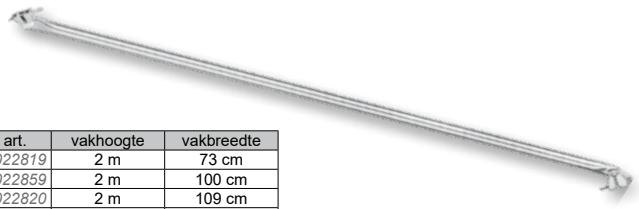

art.	vakhoogte	vakbreedte
1022819	2 m	73 cm
1022859	2 m	100 cm
1022820	2 m	109 cm
1022821	2 m	140 cm
1022822	2 m	157 cm
1043950	2 m	200 cm
1022823	2 m	207 cm
1022858	2 m	250 cm
1022824	2 m	257 cm
1022825	2 m	307 cm

Stellingvloeren

- Zeer robuuste werkvloer (klasse 6) - maar licht in gewicht
- Degelijke en verstelbare windbeveiliging
- Grove profilering naar bovenzijde van de werkvloer voorkomt uitschuiven
- Handgrepen onderaan de werkvloer zorgen voor makkelijk te hanteren en eenvoudig in de elementen te hangen boven het hoofd.

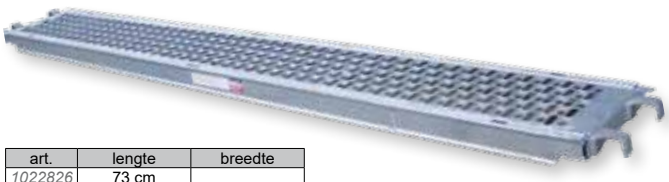

art.	lengte	breedte
1022826	73 cm	32 cm
1022827	109 cm	
1022828	140 cm	
1022829	157 cm	
1058761	207 cm	
1057706	257 cm	
1022832	307 cm	

Stellingvloeren met luik en ladder

- Steigers moeten langs de binnenzijde betreden kunnen worden. Hiervoor is er de mogelijkheid om stellingvloeren met luik en ladder te gebruiken.
- De ladder kan ingeklapt worden voor transport.
- De breedte van de vloer komt overeen met 2 stalen stellingvloeren.

art.	lengte	breedte
1022833	257 cm	60 cm
1022834	307 cm	

Kantplanken

- Kantplanken zijn te voorzien om te voorkomen dat materiaal dat op de steigervloeren ligt naar beneden zou gestoten worden.

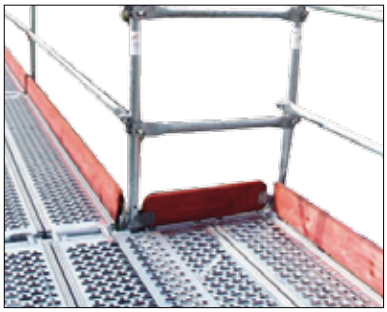

art.	omschrijving	lengte
1022837	kantplank	73 cm
1060524	kantplank	100 cm
1022838	kantplank	109 cm
1022839	kantplank	140 cm
1022840	kantplank	157 cm
1022841	kantplank	207 cm
1060525	kantplank	250 cm
1022842	kantplank	257 cm
1022843	kantplank	307 cm

Pakket onderdelen stelling (frames + kruisen)

gevverfd

verzinkt

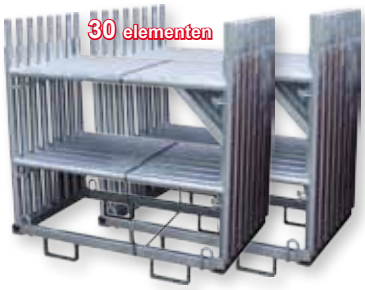

+

NU + GRATIS 2 stapelbakken t.w.v. -

Contacteer ons voor uw beste prijs

NU + GRATIS 2 stapelbakken t.w.v. -

Contacteer ons voor uw beste prijs

SUPERDEAL Klasse 4 bestellen = klasse 6 geleverd !

aantal	omschrijving	geverfd	verzinkt
30	stellingelement 100 x 120 (kl.4)	*1017905*	*1017906*
30	kruisverbinding 2,50 m	*1022590*	*1022590*
2	transportbak voor 15 elementen	*1057821*	*1057822*

Stellingvloer 2,50m x 31cm - klasse 6 (zwaar model)

- Aanvullingspakket stellingvloeren voor steigers.
- 2,50 m - klasse 6 - EN12810-12811
- Zeer stevige vloer met uittilveiligheid
- Achterzijde voorzien van 2 handgrepen om vloer makkelijk boven het hoofd te installeren op de stellingelementen.
- art.: *1116303*

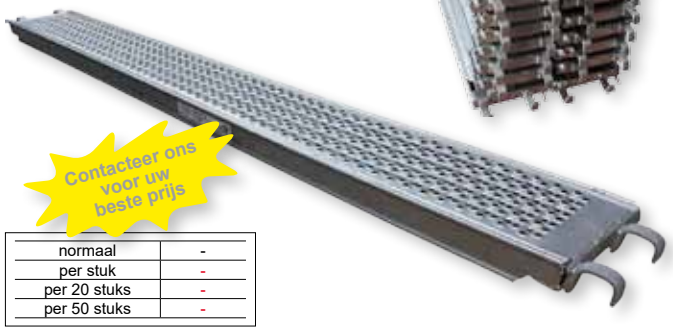

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks	-

Verankering

- Verankeringen kan je maken m.b.v. kruiskoppelingen, draaikoppelingen, buizen, veranke-ringsbuizen, pluggen etc. Hiernaast vind je de verschillende onderdelen die je hiervoor kan gebruiken.

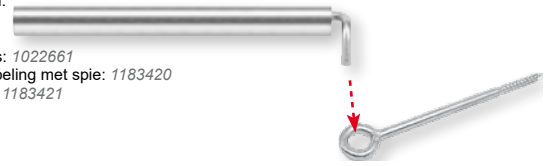

- Ankerbuis: *1022661*
- Kruiskoppeling met spie: *1183420*
- Oogbout: *1183421*

Regelbare stellingvoeten 50 cm

- Regelbare stellingvoeten voor het mooi “pas” zetten van de stellingelementen.
- Lengtes: 50 cm
- Steeds thermisch verzinkt.
- art.: *1000344*

ACTIEPRIJZEN	
normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Set van 3 stellingvloeren met luik & ladder

- Voor het gemakkelijk betreden van een stelling met 6 meter hoogte.
- Stellingvloer alu-hout 250 x 60 cm, voorzien van luik en ladder om het betreden van de stelling langs de binnenzijde mogelijk te maken.
- Ladder eenvoudig weg te klappen in de vloer.
- Handgrepen onderaan de werkvloer zorgen voor makkelijk te hanteren en eenvoudig in de elementen te hangen boven het hoofd.
- art.: *1022664*

3x

Contacteer ons voor uw beste prijs

Set bestaande uit 3 stellingvloeren met luik & ladder



Transportbak voor metserstelling

- Transportbak voor 15 stellingelementen
- Afmeting (lxb): 128 x 77 cm
- Vorkliftuitsparingen
- Kraanogen
- Kunnen perfect naast elkaar gezet worden op een open bestelwagen
- Geverfd: *1057821*
- Verzinkt: *1057822*

Contacteer ons voor uw beste prijs

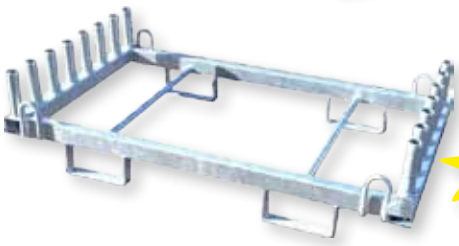

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stellingpakket: metserstelling UC - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m

Stellingpakket UC - 10 m x 6 m

Pakket geverfd (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017905	stellingelement 100 x 120 geverfd (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

OF

Stellingpakket galva (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017906	stellingelement 100 x 120 galva (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

+

Vloerpakket		
art.	omschrijving	aantal
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	42
1022664	laddervloer met luik 250 x 60 cm	3

+

Voorloopleuningpakket		
art.	omschrijving	aantal
1017906	stellingelement 100 x 120 galva (kl.4)	2
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	4
1183418	kantplank 125 cm	2
1183419	leuninghouder 4 bajonetpennen	30
1003773	rechte leuning 250 cm	32

+

Verankeringspakket		
art.	omschrijving	aantal
1022661	ankerbuis	10
1183420	kruiskoppeling met spie	10
1183421	oogbout	10

SUPERDEAL
Klasse 4 bestellen = klasse 6 geleverd !

Voordelen van dit stellingtype:

1. Zeer snel opbouwen en afbreken, de stelling wordt mee opgetrokken tijdens het metsen, zonder tijdverlies
2. Eenvoudige montage + weinig verschillende onderdelen op de werf (enkel kruisen en elementen)
3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor superhandige elementen met een “juiste” tussenhoogte om te metsen en makkelijk op elkaar te zetten of af te breken.
4. U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen zonder eerst liggers of consoles te moeten verplaatsen
5. Consolewerking: één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug
6. Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
7. Zeer veilig opbouwen, je kan leuning van hoger niveau makkelijk installeren vanop een lager gelegen niveau.
8. Uitbreidbaar met: vloerpakketten, leuninghouders, leuningen, voorloopleuning, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.

Uitbouwconsole voor metserstelling

- De uitbouwconsole wordt gebruikt om een tijdelijke verbreding te maken van een stelling tussen muur en steiger.
- De console is handig bij metselwerken. De metser staat “voor” de stelling zodat de vloeren op de stelling beschikbaar zijn voor de stenen en mortel. De werkvloer kan dus steeds in hoogte versteld worden, onafhankelijk van de vloer waarop het materiaal staat.
- De uitbouwconsole bestaat hoofdzakelijk uit buisprofielen van ø 48x3 samen met een u-profiel van 25x50x25 welke doormiddel van hoogwaardige lassen tot een geheel gemaakt zijn. Tussen deze profielen is een schuine verbinding voorzien van 40x8 om voldoende stijfheid te verzekeren. Op het u-profiel zijn twee klemmen gelast om het geheel star te verbinden met de stelling. Een montagehaak is ook voorzien zodat de module tijdelijk kan vastgehaakt worden aan de stelling waardoor de montage eenvoudig is.
- Geverfd: *1095689*
- Verzinkt: *1095690*

ACTIE
4 + 1
GRATIS

UC voorloopleuning voor metserstelling

NIEUW

- Deze leuning is gemaakt om te gebruiken in combinatie met de UC metserstelling en maakt niet enkel het gebruik, maar ook de opbouw van uw metsterstelling nog veiliger.
  Het proces van metsen van gevelsteen zorgt dat je, indien je ergonomisch wil werken, per 50 cm uw sta-oppervlak en uw materiaaloppervlak moet kunnen verhogen. Dit maakt dat je bij metsterstelling altijd op het bovenste niveau staat te werken, en dat je uw stelling stapsgewijs kan opbouwen, en verankeren in de te metsen gevel. Het is niet aangewezen om stelling-materiaal constant te moeten wijzigen, gezien bij elke wijziging in de stelling in principe opnieuw een keuring moet gebeuren. Onkundig monteren en demonteren van liggers is gevaarlijk. Daarom is de UC metsterstelling ontworpen. Elementen van 1m hoogte, met vaste liggers elke 50 cm. Net zoals bij multidirectionele stelling het geval is, bij een trapsgewijze opbouw, en verhoging om de 50 cm is de maximale af- of overstap 50 cm bij opouw en gebruik.

- De voorloopleuning bestaat slechts uit 2 onderdelen, waardoor het systeem eenvoudig blijft. De leuninghouder en de leuning 2,5 m.
- De leuninghouder is voorzien van een koppeling (spiekop) en 4 bajonetpennen.
- Vastzetten van de leuninghouder : de leuninghouder kan dus met de spie-koppeling makkelijk bevestigd worden aan de stellingelementen. Met een hamer kan je de spie vast slaan.
- Anderzijds is de leuninghouder voorzien van maar liefst 4 bajonetpennen, dit laat toe leuningen (rechte 2,5m) aan te brengen om de 25 cm. Voor de opbouw bij voorloopleuningen is het normaal voldoende om op 50 cm en 1 m een leuning te hebben, maar op deze manier kan je op elk niveau waarop je staat de juiste leuninghoogte voorzien. Of een extra leuning voorzien moest je extra veiligheid willen.

Principe:
- Het principe van de voorloopleuning is eenvoudig. Deze leuning maakt het mogelijk dat je uw stelling (naast een veilig gebruik), ook veilig kan monteren en demonteren. De leuning loopt letterlijk VOOR, op het stellingniveau dat je nog moet opbouwen.

Werkwijze:

Stap 1: start van de voorloopleuning op het tweede stellingelement: hier kan je de voorloopleuning nog monteren vanaf de grond.

Stap 2: Na opbouw van 2 kopframes en tweede rij leuningen

Stap 3: positioneren van de laddervloer + verhogen van alle vloeren + plaatsen kruisen vooraan

Stap 4: leuning staat klaar voor het betreden van niveau op 2m

Stap 5: positioneren van de werkleuning

Stap 6: kopse kanten (stellingelementen als kopleuning)

Stap 7: leuninghouders reeds op werkniveau 3m zetten

Stap 8: leuningen kunnen reeds gehangen worden op werkniveau 3m (terwijl je loopt op 2m)

Stap 9: vloeren, kruisen en elementen (voor werkniveau 4) tegelijk opbouwen

Stap 10: volledig werkniveau 4 dichtwerken

Stap 11: kantplanken voorzien door werkvloer + verankeringen voorzien + metsen

Stap 12: ... werkwijze herhalen

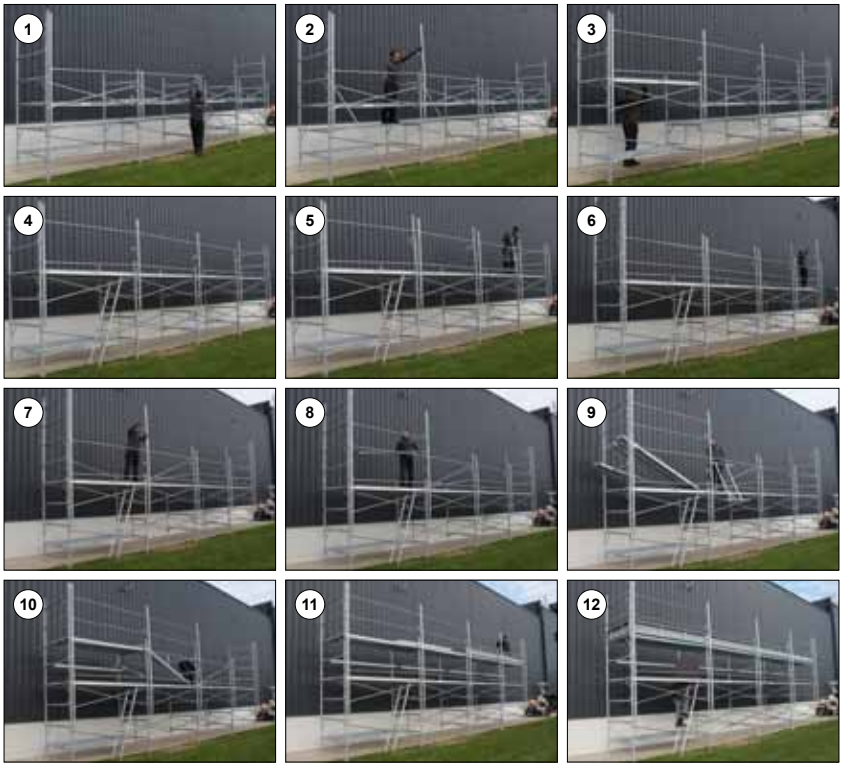

Accessoire:
- Wanneer je uw leuning wilt starten vanaf het tweede niveau kan je de stabilisatieklem gebruiken

art.: *1183419*

art.: *1003773*

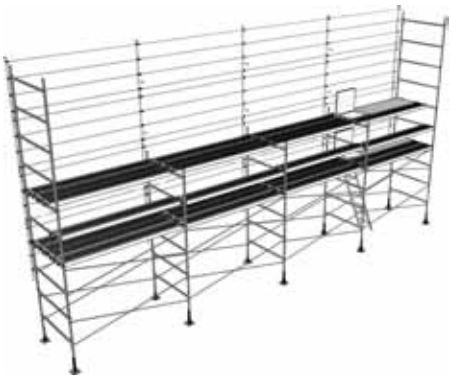

Opdraaibare bouwschraag

- Verzinkte opdraaibare bouwschraag. Zeer robuuste uitvoering. Enorme tijdswinst omdat je de werkvloer kan laten liggen en de kuipen kan laten staan bij het traploos verhogen van de schragen.
- Voorzien van 2 hulzen om leuninghouders in te steken OF het in optie verkrijgbare verhoogstuk van 1m.

art.	breedte	hoogte	draagkracht
1003895	120 cm	120 - 195 cm	1600 kg
1003903	150 cm	170 - 300 cm	1500 kg
1003901	zwengel voor opdraaibare schraag		

Opzetstuk voor opdraaibare schraag

Verzinkt opzetstuk om uw opdraaibare schraag met 1 m te verhogen. Opgelet: vanaf 2 m hoogte moeten schragen diagonaal verankerd worden.

Breedte:
120 cm of 150 cm

Hoogte:
100 cm

art.	omschrijving
1022579	opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 120 cm
1022580	opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 150 cm

Standaard bouwschraag geverfd / verzinkt

- Verstelbaar: 110 - 180 cm
- Breedte: 120 cm

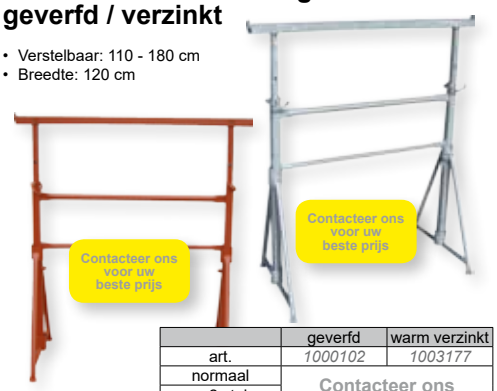

	geverfd	warm verzinkt
art.	1000102	1003177
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs	
per 2 stuks		
per 6 stuks		
per 12 stuks		

Multifunctionele schraag Müba

- Stalen opklapbare schraag met ingebrande coating
- Liggers op 50 en 90 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (7,2 kg)
- Compact (h)92 x(b)79 cm + makkelijk te stapelen en op te bergen
- Enorme draagkracht: 700 kg per stuk
- art.: 1028063

Contacteer ons voor uw beste prijs

Multifunctionele schraag - aluminium

- Opklapbare schraag
- Breedte: 83 cm / bovenste vlak: 80 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (4,8 kg)
- Compact
- Enorme draagkracht: 150 kg per stuk
- art.: 1062287

Contacteer ons voor uw beste prijs

Platenlift - 3 wielen

- Door het gebruik van drie wielen, kan deze platenlift makkelijker gebruikt worden op werven waar veel leidingen of buissystemen nog niet in de chape liggen.
- Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
- Laadhoogte: 82 cm
- Laadvermogen: 75 kg
- Eigen gewicht: 38 kg
- art.: 1055179

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stukadoorstelling

- Stukadoorstelling gelakt.
- In hoogte verstelbaar: 55 - 90 cm
- Telescopisch uitschuifbaar: 150 - 420 cm.
- Makkelijk transporteerbaar en zeer snel in en uitgeladen, weinig verschillende losse onderdelen. Snel opgesteld en afgebroken.
- Gewicht: 23 kg
- art.: 1009055

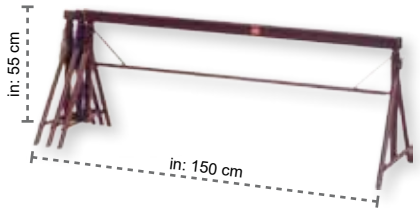

Contacteer ons voor uw beste prijs

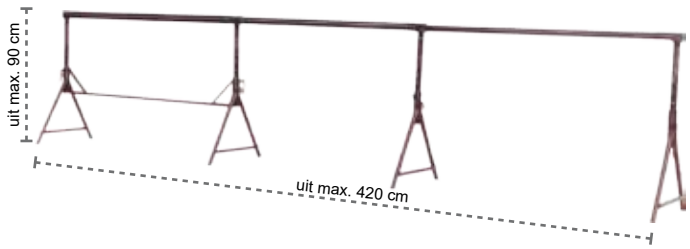

Trappenschraag

- Zeer handige, smalle schraag voor werkzaamheden in traphallen.
- Zorgt ervoor dat op elk niveau in de traphallen gewerkt kan worden zonder telkens ladders, trapladders of rolsteigers te moeten verplaatsen. Makkelijk bij gevelwerken, voegwerken, reiniging.

- Hoogte: 1,90 m tot 3,30 m uittrekbaar
- Totale breedte: 95 cm
- De schraag heeft 4 afzonderlijk verstelbare (per 1 cm) voeten om te kunnen afstellen volgens tredehoogte.
- De schraag heeft 2 niveaus waarop gewerkt kan worden.
- Draagkracht per element: 300 kg
- * excl. leuninghouder

art.	omschrijving
1029630	trappenschraag
1044294	leuninghouder met 3 haken

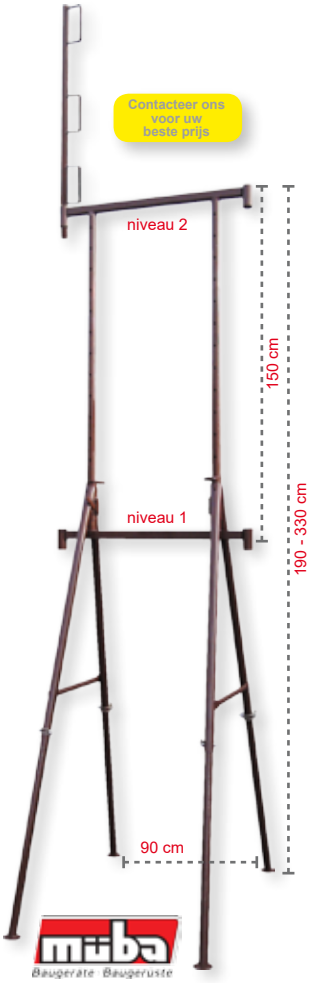

Schoren UC D - EN1065

AANRADER Topkwaliteit

Schoor UC D300:
- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 1,70 m
- Lengte uit: 3 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,07 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 16 kg
- art.: *1160636*

Schoor UC D350:
- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 2 m
- Lengte uit: 3,50 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,29 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 18 kg
- art.: *1160637*

- Thermisch verzinkte schoor
- Bescherming voor de handen bij het 'inschuiven' van de schoor, steeds een vrije ruimte van 10 cm.
- G-haak: de 'groffe' instelling gebeurt d.m.v. 13 mm dikke haken, die men niet van de schoor kan losmaken.
- Uitvalveiligheid: de schoren zijn voorzien van een uitvalveiligheid die zorgt dat de binnenbuis niet uit de buitenbuis kan vallen.
- Maatindeling: nummering van de gaten, maakt snel opstellen op dezelfde hoogte makkelijk.

U-kop verzinkt

- U-kop voor schoor, warm verzinkt
- Met aangelast buiseind
- Makkelijk te plaatsen in de kop van de schoren.
- art.: *1000265*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoorstatief

- Schoorstatief zwaar model
- Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
- Schoren van diam. 48 tot 76 mm
- art.: *1000107*

Thermisch verzinkt

Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoren standaard

Standaard schoren, stempels, stutten, stippen. Ondersteunen van bekistingen, ramen, balken, ... Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering.
De standaard schoren hebben een stalen draaikop met aangelaste 'draaihaken' zodat deze niet kunnen afbreken bij vallen.

ACTIE
ACTIEPRIJZEN
contacteer ons voor alle mogelijkheden

- Voetplaat: 120 x 120 mm
- Buitenbuis ø 57 mm
- Binnenbuis ø 48,3 mm
- Draaikop met gelaste haken

gelakt	omschrijving
1000261	schoren standaard 0,50 - 0,80 m
1000263	schoren standaard 0,70 - 1,20 m
1000098	schoren standaard 1,00 - 1,80 m
1000099	schoren standaard 1,60 - 2,90 m
1000100	schoren standaard 2,00 - 3,60 m
1013228	schoren standaard 2,20 - 4,00 m
1000101	schoren standaard 2,50 - 4,50 m
o.a.	schoren standaard 3,00 - 5,00 m

Schoorbak

Contacteer ons voor uw beste prijs

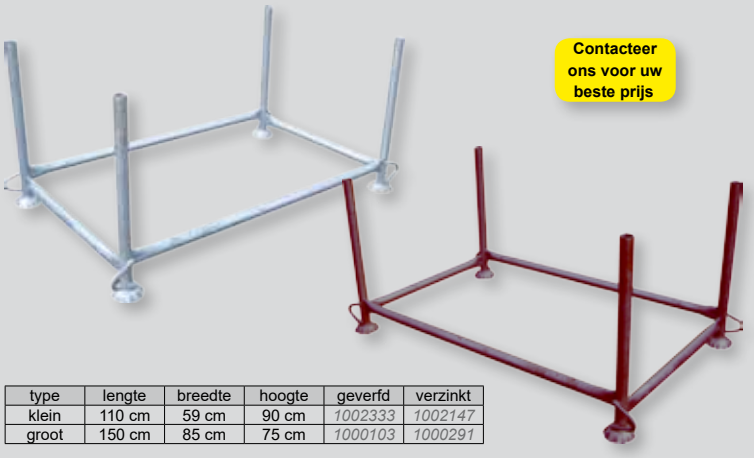

type	lengte	breedte	hoogte	geverfd	verzinkt
klein	110 cm	59 cm	90 cm	*1002333*	*1002147*
groot	150 cm	85 cm	75 cm	*1000103*	*1000291*

Schoren duw/trek - standaard

Duw- en trekschoren. Voor het uitlijnen, loodrecht zetten van bekistingen, prefabbetonelementen, etc. Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering.
De standaard duw- en trekschoren hebben een stalen draaikop met aangelaste 'draaihaken' zodat deze niet kunnen doorbreken bij vallen.

ACTIE
ACTIEPRIJZEN
contacteer ons voor alle mogelijkheden

- Voetplaat: 120 x 120 mm
- Buitenbuis ø 57 mm
- Binnenbuis ø 48,3 mm
- Draaikop met gelaste haken

gelakt	omschrijving
1058747	schoren duw/trek standaard 1,00 - 1,80 m
1002367	schoren duw/trek standaard 1,60 - 2,90 m
1020655	schoren duw/trek standaard 2,00 - 3,60 m
o.a.	schoren duw/trek standaard 2,20 - 4,00 m
1002371	schoren duw/trek standaard 2,50 - 4,50 m
o.a.	schoren duw/trek standaard 3,00 - 5,00 m
o.a.	schoren duw/trek standaard 3,20 - 5,50 m

Veiligheidsleuningen verzinkt met kantelvoet

De standaard veiligheidsleuning voor bevestiging op horizontale vlakken. De leuninghouder is voorzien van 3 haken voor het inleggen van de leuningen. Klembereik van 10 tot 80 cm.
Deze veiligheidsleuning is ook makkelijk wanneer de leuning van een 'betonnen' trap voorlopig moet afgesteld worden. Door de kantelende voetplaat kan je de leuning steeds stellen op betonvlakken waarvan de onderkant schuin loopt.
art.: *1000123*





Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN	
normaal	-
per stuk	-
per 12 stuks	-
per 25 stuks	-

Veiligheidsleuningen horizontaal-verticaal

- Multidirectionele leuning. Deze leuning bestaat uit een 'voetdeel' dat je zowel horizontaal als verticaal kan schroeven op betonplaat of betonnen balk. Het leuningdeel schuif je over het voetdeel.
- Verstelbaar: 0 - 45 cm
- art.: *1000293*

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN	
normaal	-
per stuk	-
per 12 stuks	-
per 25 stuks	-

Houten leuningplanken

- Rode veiligheidsplanken.
- Leuningplanken om te gebruiken als randbeveiliging op dakranden, bij leuninghouders, bij stellingen, ...
- Afmetingen: 32 mm x 97 mm x 4 m
- Lengte: 4 m
- art.: *1044017*

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIEPRIJZEN	
normaal	-
per stuk	-
per 24 stuks	-
per 50 stuks	-

UCR-systeem - 2 in 1: Veilig en eenvoudig bekisten en leuningen plaatsen

Bekistingssyteem

- Dankzij een zéér eenvoudig, snel en effectief systeem, heeft u een randbekistingssyteem waarmee u tegelijkertijd uw werf beveiligt.
- Voordelen:
  - Veilig
  - Eenvoudig
  - Herbruikbaar
  - Betrouwbaar

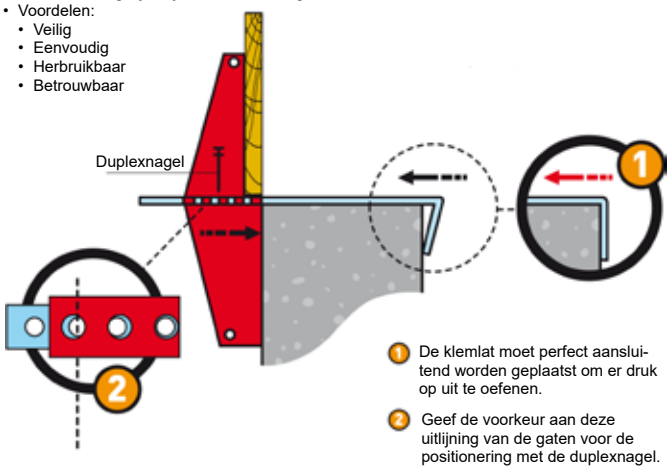

1. De klemlat moet perfect aansluitend worden geplaatst om er druk op uit te oefenen.
2. Geef de voorkeur aan deze uitlijning van de gaten voor de positionering met de duplexnagel.

Bekistingssteun

- art.: *1154941*

Klemlat alu

- 14-19-24 cm - art.: *1154942*
- 29 cm - art.: *1154943*
- 39 cm - art.: *1154944*



Duplexnagel

- 65/55x3,1 mm
- Verp.: 5 kg
- art.: *1003861*

Leuningsyteem

• Veilig • Eenvoudig • Herbruikbaar • Betrouwbaar

Veiligheid boven alles:
- Zonder te boren en vooraleer u de predals of betonplaat giet, kan u reeds uw leuningen en leuningplanken plaatsen!
- Aanpasbaar randbeschermingssysteem
- U vermijdt boorgaten
- Zeer snelle montage en afbraak
- Tijdsbesparend
- Duurzame afwerking

Dubbele bekistingssteun + houder

- art.: *1154947*

Leuningadapter

- Adapter voor leuningen met ronde buis
- art.: *1154948*

Veiligheids-leuning

- art.: *1157585*

Betonsilo staand model

- Stabiel en robuust onderstel. De steunen van de kubel zijn zowel onderaan als bovenaan met elkaar verbonden, dit vermijdt torsie of wringen van het onderstel. De steunen lopen volledig door tot aan de bovenkant van de kubel.
- Inhoud 300 liter - art. *1022561*
- Inhoud 500 liter - art. *1023008*
- Systeem: onderlossing met hendel.

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo staand model - met schuif

- Betonsilo's staand model, met opklapbare schuif voor makkelijke zijwaartse lossing
- Inhoud 300 liter - art. *1022563*
- Inhoud 500 liter - art. *1022564*
- Systeem: onder- of zijwaarts lossen met hendel.

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo staand model met slurf

- Betonsilo's staand model + slurf
- Inhoud 500 liter - art. *1022759*
- Inhoud 800 liter - art. *1022760*
- Systeem: onderlossing met hendel + slurf voor het vullen van kolommen, balken, wanden.

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo liggend model / wiel / slurf

- Liggend model + wiel + slurf
- 500 liter - art. *1092710*
- 750 liter - art. *1092711*
- Liggend: makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo liggend model / hendel

- Liggend model + hendel
- Liggend makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Zijwaarts lossen, wanneer de kubel wordt opgetrokken, komt de losopening zijwaarts te hangen, wat lossen in enkelwandige bekisting ook mogelijk maakt.
- Te openen met een hendel
- 500 liter - art. *1023134*
- 750 liter - art. *1057870*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo vierkant liggend model + wiel

- Liggend model + wiel + slurf
- Vullen gebeurt liggend: zodat vulopening zich niet te hoog van de grond bevindt.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel

art.	cap. (l.)	lengte (cm)	afmeting (cm)	max. belastb. (kg)	gewicht (kg)
1029044	1000	265	136x136	2200	375
1057908	1500	305	150x150	3300	450
1057910	2000	348	150x150	4400	510

Materiaalbak standaard model - verzinkt

- Materiaalbak uit thermisch verzinkt staal, beschermt uw materieel tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
- BUITENafmeting (lxbxh): 180 cm x 60 cm x 65 cm
- Voorzien van 4 stevige kraanogen
- Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
- art.: *1022558*

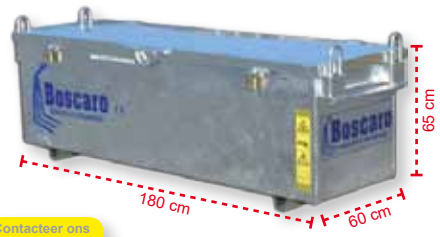

Contacteer ons voor uw beste prijs

Materiaalbak met schuin deksel

- Materiaalbak uit verzinkt staal, beschermt uw materieel tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
- Voorzien van 4 stevige kraanogen
- Schuin deksel voor goede afloop van water.
- Makkelijk voor camionette.
- BINNENafmeting (lxbxh): 170 cm x 83 cm x 59,5 / 41,5 cm
- Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar.
- art.: *1062342*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Materiaalbak XXL - verzinkt (1500 liter)

- Materiaalbak (inhoud: +/- 1500 liter) uit thermisch verzinkt staal, speciaal gemaakt om extra veel gereedschap, en ook lang (tot 190 cm) materiaal en materieel te kunnen opslaan en aan de kraan te hangen ter bescherming tegen diefstal.
- BINNENafmeting (lxbxh): 195 cm x 100 cm x 75 cm
- Voorzien van 4 stevige kraanogen
- Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
- art.: *1023852*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkorf

- Stenen op een pallet van 1100 x 770 stapelen en de steenkorf erover laten zakken. Met de hendel kan je de pallet verankeren aan de steenkorf. Met de kraan kan je de pallets veilig op de stellingen zetten.
- Buitenafmetingen (h x b x l): 1030 x 800 x 1100
- Binnenafmetingen: 910 x 630 x 740
- Max. draagkracht: 420 kg
- Gewicht: 46 kg
- art. *1000235*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Steenkorf galva + veiligheidsschot

- Hijsgewicht: 250 kg / Gewicht: 26,5 kg
- 2 modellen veiligheidsschot te verkrijgen voor verschillende maten van steen zodat steeds 2 stenen naast elkaar gestapeld kunnen worden.
- Voor het standaard formaat module 50
- Voor een waal-formaat



art.	omschrijving
1011597	Steenkorf galva 100x40x40cm (zonder veiligheidsschotten)
1011598	Veiligheidsschot voor steenkorf galva
1064255	Veiligheidsschot voor waal-formaat galva steenkorf
o.a.	Steenkorf galva met vaste veiligheidsschotten

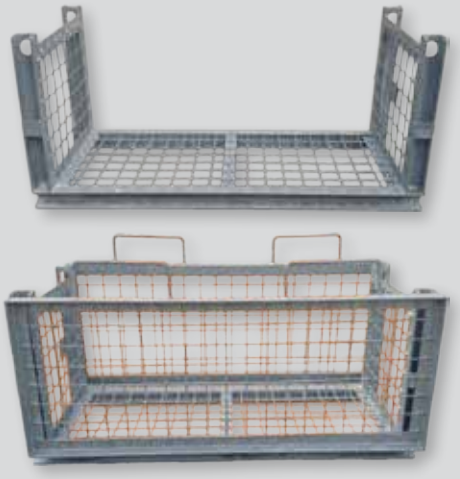

Pallethaak

- Pallethaak, manueel verstelbare ooghaak, verstelbaar in hoogte en breedte. Voldoet aan norm EN13155 (vraag meer info)
- Vorklengte: 100 cm

a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) O-ring: te verstellen afhankelijk van het te hijsen gewicht
c) Vorken: verstelbaar in breedte

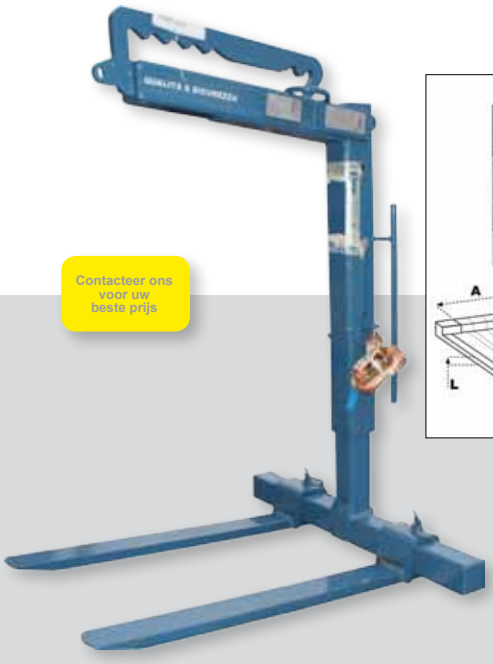

Contacteer ons voor uw beste prijs

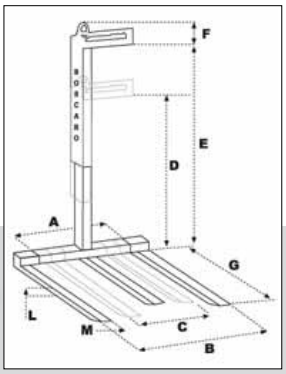

geverfd	draagkracht	hoogte verstelbaar	breedte verstelbaar	breedte vork	dikte vork
1022921	1500 kg	100 - 160 cm	0-100 cm	90 mm	35 mm
1022922	2000 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	100 mm	35 mm
1022557	2500 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	90 mm	40 mm

Pallethaak - zelfbalancerend

a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) Zelfbalancerend m.b.v. veer
c) Vorken: verstelbaar in breedte

Contacteer ons voor uw beste prijs

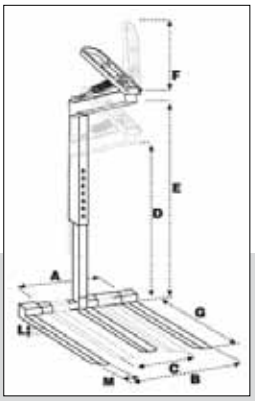

geverfd	draagkracht	hoogte verstelbaar	breedte verstelbaar	breedte vork	dikte vork
1022917	1500 kg	100 - 160 cm	0-100 cm	90 mm	35 mm
1022918	2000 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	100 mm	35 mm
1022764	2500 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	90 mm	40 mm

Aluminium pallethaak dakwerken

- Vast model met zeer laag eigen gewicht
- Ideaal voor dakwerkers-kranen.
- 2 vorken van uiterst hoge kwaliteit
- Verstelbaar
- Draagkracht: 1000 kg
- Eigen gewicht: 69 kg
- art. *1104661*

Aluminium

Automatische kantelbak - afvalbak

- Automatische kipbak, afvalbak
- Inhoud 300 liter - art.: *1022565*
- Inhoud 500 liter - art.: *1022566*
- Systeem: dragend systeem naar achter halen, door hijsen kantelt de bak.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Alu kantelbak / afvalbak dakwerken

- Automatische aluminium kipbak, afvalbak, met zeer laag eigen gewicht. Ideaal voor dakwerkerskranen.
- Inhoud 300 liter - eigen gewicht: 35 kg - art. *1103463*
- Inhoud 500 liter - eigen gewicht: 45 kg - art. *1103462*
- Systeem: dragend systeem naar achter halen, door hijsen kantelt de bak.

Aluminium

Automatische kantelbak - afvalbak verzinkt

- Automatische kipbak, afvalbak
- Inhoud 500 liter - art.: *1022971*
- Systeem: dragend systeem naar achter halen, door hijsen kantelt de bak.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Werfunits standaard

(a)

(b)

(c)



(d)

Standaard units:

- Onze geïsoleerde werfunits zijn standaard te verkrijgen volgens de grondplannen, of zijn volledig in te richten naar eigen keuze.
- Breedte: 2,40 m
- Hoogte (binnen/buiten): 2,25 m / 2,50 m

MAATWERK
maak een afspraak met onze vertegenwoordiger en ontwerp samen met ons uw persoonlijke werfunit

- Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en achteraf gepoedercoat.
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit (standaard 2 stopcontacten), vorkliftvoorziening onderaan de containers, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.

Naar keuze:

- U heeft de keuze uit een hele lijst van opties, stel uw unit samen met extra ...
  1. Binnenwanden, binnendeuren
  2. Extra ramen, rolluiken, kipramen, buitendeuren, dubbele deuren
  3. Elektrische installatie: extra stopcontacten, lichten, ...
  4. Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo's, douches, boilers, ...
- Op deze manier kan u de standaard werfunit volledig op maat inrichten naar uw wens.

	art.	omschrijving
a)	*1061359*	standaard 2,40 m
	1045012	standaard 3 m
	1043564	standaard 4 m
	1044872	standaard 5 m
	1045363	standaard 6 m
	1061360	standaard 7 m
	1061361	standaard 8 m
b)	*1045364*	standaard 4 m + wc
c)	*1055192*	standaard 5 m + kleedruimte
d)	*1060255*	stand. 6 m + wc + kleedruimte

Werfunit smalle uitvoering

ACTIE
MAATWERK
contacteer ons voor alle mogelijkheden

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

- In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebruiken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de sponnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn geringe breedte.
- De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
- Alle gebruikte staalplaat is verzinkt
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.
- Optioneel: vorkliftuitsparingen

- Lengte: 3 m (art.: *1045372*)
- Lengte: 4 m (art.: *1043257*)
- Breedte: 2 m
- Binnenhoogte: 2,23 m
- Buitenhoogte: 2,50 m

Onderlegblok voor containers of werfunits

- Onderlegblok voor containers en werfunits
- High-loading: geschikt voor de zwaarste structuren.
- Onderling koppelbaar tot de gewenste hoogte
- Bestand tegen mechanische beschadiging
- Klimaatbestendig / gemakkelijk in gebruik
- Afmeting (lxbxh): 238 x 238 x 53 mm
- Gewicht: 4,15 kg

art.: *1096931*

Materiaalcontainers standaard

- Materiaalcontainers met op korte zijde een dubbele deur die volledig geopend kan worden zodat je een laad- en losopening krijgt van 193 x 193 cm.
- De buitenbreedte van de container is 220 cm, zodat deze altijd makkelijk op de laadbak van een vrachtwagen kan.
- 4 kraanogen in de hoeken voor verplaatsen met de kraan.
- Container 3 m - art.: *1029020*
- Container 4 m - art.: *1029021*

Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

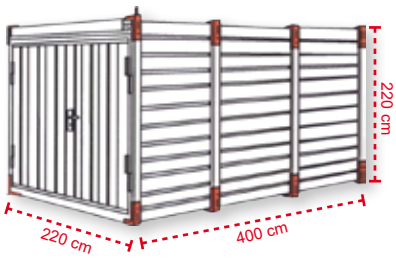

Containerslot (inclusief hangslot)

- Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
- Verhoogde weerstand door slimme sleufconstructie over de montage steunen van de stangen
- Te gebruiken op containers, trailers, laadbakken met dubbele deur
- Eenvoudig te monteren
- art.: *1091582*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werfbox compacte materiaalcontainer

- Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
- Voor de kleinere werven, of werven waar weinig plaats is hebben we deze zeer compacte opbergbox. Robuuste uitvoering.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven zowel langs de korte als lange zijde.
- Vuurbestendig en waterdicht.
- Afmetingen (bxdxh): 160 x 220 x 245 cm
- Gewicht: 450 kg
- art.: *1070455*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 6’

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 198 x 195 x 191 cm
- Deuropening (bxh): 185 x 169 cm
- Gewicht: 450 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1082948*

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 8’

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 244 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 630 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1082949*

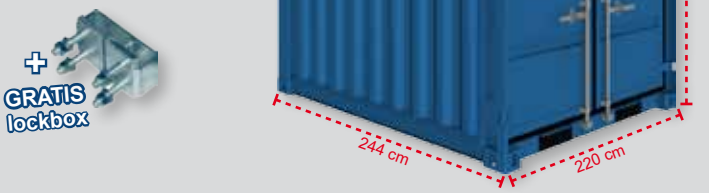

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9’ - smal

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 293 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 690 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1084985*

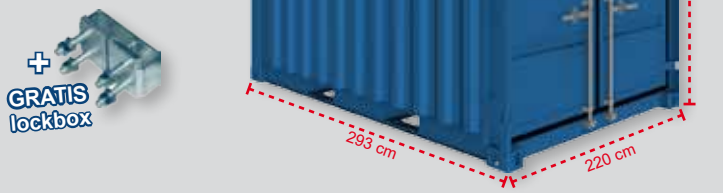

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 10’

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 260 cm
- Deuropening (bxh): 231 x 228 cm
- Gewicht: 825 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1070456*

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15’

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (lxbxh): 455 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
- Gewicht: 915 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: *1070457*

Werfunit - zware uitvoering - 10’

Mogelijke kleuren:

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 280 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 1x
- TL-verlichiting 2x36W: 1x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 2x
- art.: *1070458*

Werfunit - zware uitvoering - 20’

Mogelijke kleuren:

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 605 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 586 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichiting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: *1070459*

Bouwhekken round edge - antiklimhek

- Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten en zorgt ervoor dat er geen las nodig is in de bovenhoeken (vaak het zwakste punt in traditionele bouwhekken).
- De lassen in de onderste hoeken zijn getest met een 'trekproef' van 500 kg en achteraf voorzien van een speciale hoekklem voor extra sterkte en bescherming tegen lasbreuken.
- Anticlimb uitvoering
- Elke draad is gelast op de buis
- Bouwhekken 345 x 200 cm
- (l) 345 x (h) 200 cm
- Buis: 38,1 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 2,2 mm
- art.: *1002513*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Elke las is getest met een trekproef (500 kg) vóór het plaatsen van de extra hoekversterkingen

Extra versteviging van de lasverbinding in de onderste hoeken.

Het uiteinde van elke draad is op het frame gelast.



Elk bouwhek is voorzien van een batchcode.

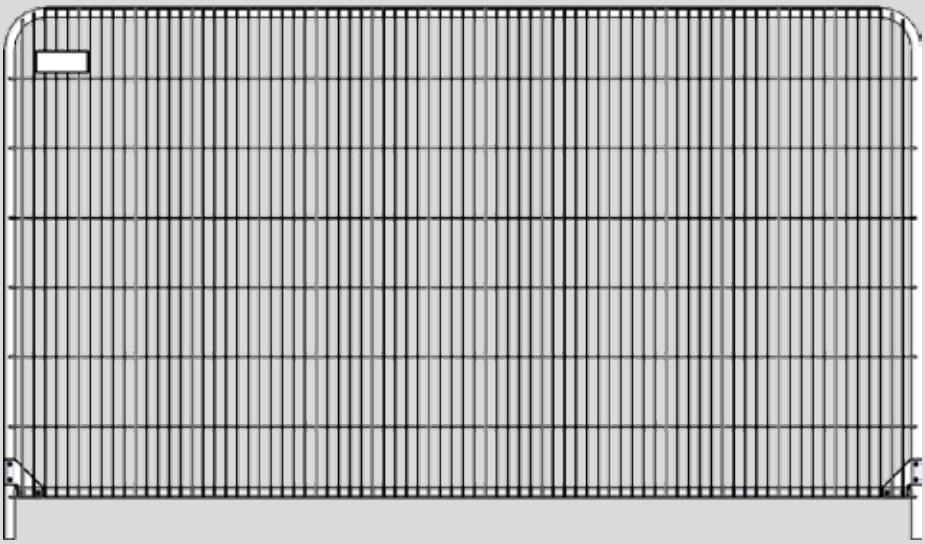

Bouwheksteunen

- Deze steunen zorgen voor extra stabiliteit van de bouwhekken. Deze schoor wordt onder een hoek van 60° aan de bouw-hekken gemonteerd d.m.v. een stalen kern.
- Zonder bevestigingsstuk - art.: *1044560*
- Met bevestigingsstuk - art.: *1044561*

Bouwheknagel met haak

- Nagel met veiligheidshaak
- Lengte: 80 cm
- Gewicht: 2,9 kg
- Materiaal: verzinkt staal
- art.: *1044559*

Hekwiel

- Eenvoudig te bevestigen onderaan de werfhekkens zelf. Maakt de werfhekkens soepel beweegbaar en zo kan toegang voor auto's en ander materieel bekomen worden. Eenvoudig te bevestigen zonder aanwending van werkgereedschap.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 3 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: *1044567*



Tijdelijke bouwplaatsdeur

- Verzinkte stalen deur.
- Voor het afschermen van een ruwbouw bij verbouwingswerken, of bij nieuwbouwwerken om een tijdelijke bergruimte te maken.
- Eenvoudige installatie m.b.v. spindels vast te klemmen.
- Geschikt voor deuropeningen van:
  - Breedte: 87,5 tot 108 cm
  - Hoogte: 185 tot 210 cm
- art.: *1069803*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek deurpaneel

- De ingangsdeuren zijn zo opgebouwd dat ze probleemloos aansluiten op de werfhekken. Het scharnier voor het deurelement wordt in de afsluiting gestoken. Onderaan in de voet is het deurelement vrij.
- Lengte element: 120 cm
- Hoogte element: 200 cm
- Gewicht: 12 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: *1043919*



Bouwhek deurscharnier

- Deze deurscharnieren worden opgenomen in verplaatsbare werfafsluitingen bij de bovenkant.
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: *1043979*

Bouwhek deurwiel 125 mm

- Deze wielen worden onderaan de deurelementen ingeschoven en met een scharnier bevestigd. Dit deurwiel verbouwt een normaal bouwhek eenvoudig tot een handige, soepel bewegende poort-vleugel.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 1,25 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: *1044566*



Bouwhek 4 buizenframe

- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- art.: *1000015*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwhek 5 buizenframe

- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 41,2 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Middenbuis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- Verstevigd op de 4 hoeken
- art.: *1057818*

Versteviging op de 4 hoeken én buis in het midden

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek zwaar - type rental

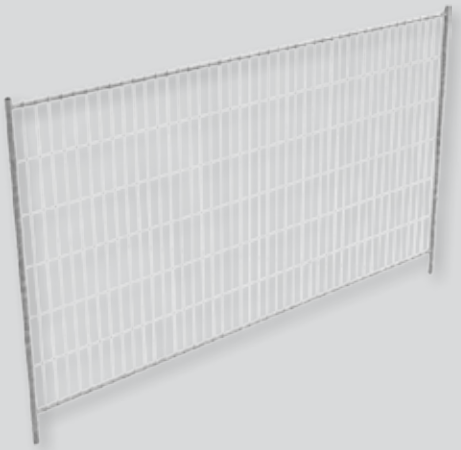

- Warm naverzinkt
- Weerstandlas
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 28 mm
- Draaddikte horizontaal: 4,5 mm
- Draaddikte verticaal: 4,0 mm
- art.: *1096901*

Warm naverzinkt

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwhekklemmen

- Bouwhekklem, voor koppelen van 2 bouwhekken.
- art.: *1002155*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek antidiefstalslot

- art.: *1044564*

NIEUW

Ook verkrijgbaar:
- Sleutel voor schroefmachine
- art.: *1180864*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonblok voor bouwhekken

- Betonblok met 4 gaten, voorzien van staalmat.
- Lengte x breedte: 68 x 22 cm
- Hoogte: 14 cm
- Gewicht: 30 kg
- Materiaal: beton
- art.: *1000063*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kunststof blok

- Kunststof blok met 6 ronde gaten
- Lengte x breedte: 77 x 20,5 cm
- Hoogte: 12 cm
- Gewicht: 18 kg
- art.: *1116299*

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekzeilen standaard

- Afmetingen: 341 x 176 cm - 150 g/m²
- Elke 50 cm voorzien van bevestigingsoog
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
  - Wit - art.: *1044018*
  - Zwart - art.: *1044026*
  - Groen - art.: *1044012*
  - Blauw - art.: *1044025*

Mogelijke kleuren:

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekzeil winddoorlatend

- Afmetingen: 346 x 176 cm - 150 g/m²
- Voorzien van 4 bevestigingsogen
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
  - Wit - art.: *1045386*
  - Zwart - art.: *1085200*
  - Groen - art.: *1116048*
  - Blauw - art.: *1116049*

Mogelijke kleuren:



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stapelpallet voor bouwhekken Langs 2 kanten met vorklift te laden

- Opslag- en transportsysteem voor 25 bouwhekken.
- Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat makkelijk is voor het uitnemen en wegzetten van de hekken + het voorkomt beschadiging. Hekken blijven hierdoor niet in elkaar haken, wat je bij horizontaal transport wel hebt.
- Vorkliftkokers langs voorzijde en zijkant.
- Kraanhaken voor transport op de werf.
- Afmetingen: 3,50 x 1,02 m, waardoor je 2 palletten naast elkaar (in lengterichting) op de vrachtwagen kan laden.
- art.: *1009373*

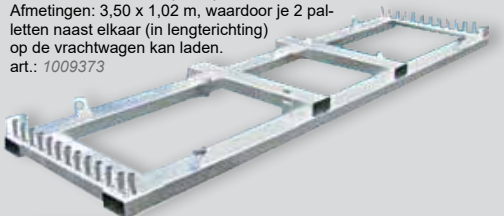

Contacteer ons voor uw beste prijs

BG Promix 1600W

- Mixer is geschikt voor materialen met een hoge viscositeit, zoals pleister, cement, mortel, tegellijmen en kalkspecie.
- Variabele snelheidsregeling / 2 mechanische snelheden
- Uitgerust met faalveilig palslot
- Trage start, weining spatten
- Zware motor en versnellingsbak met een lange levensduur
- Gemakkelijke onderhoudsprocedure
- Groot vermogen en koppel

	1600W
art.	*1058740*
motor	1600W
aansluiting	M14
gewicht	5,5 kg
versnelling 1	153 - 310 tpm
versnelling 2	309 - 670 tpm

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonverwijderaar

- Verwijdert betonresten zonder schade achter te laten.
- Als je vaak met beton werkt, dan weet je dat beton ook terechtkomt op plaatsen waar je het niet wil hebben. Bijvoorbeeld op gereedschap, materieel zoals mixers en pompen, schilderwerk en bouwmaterialen zoals bakstenen of tegels.
- Zoutzuur is dan een oplossing, maar dat tast oppervlaktes behoorlijk aan. Daarnaast zijn de dampen van zoutzuur slecht voor je gezondheid.

Kenmerken:
- Verwijderen van uitgehard beton op metaal, kunststof, schilderwerk, baksteen en andere bouwmaterialen
- De ondergrond wordt niet aangetast
- Makkelijk aan te brengen met een lagedrukspuit
- Veilig te verwerken
- Bij spoeling met water blijven er geen schadelijk resten achter
- Inhoud: 5 liter
- art.: *1160622*

Professioneel druksproeitank

- Drukvat uit staal met polyestercoating.
- Degelijke riemen om het vat volledig op de rug te dragen
- Oliebestendige dichtingen
- Vlakstraalnozzle met fijnfilter
- Messing spuitlans 50 cm, 360° draaibaar
- Spiraalslang 2,5 m tussen lans en tank
- Vulinhoud: 10 liter (13,5 liter totaalinhoud)
- Bedrijfsdruk: 6 bar
- art.: *1028839*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Mechanische trilnaald

Motor:
- Vermogen: 2300W
- Spanning 230V / 50-60Hz
- Gewicht: 5,7 kg

Slangen:
- Lengte: 3 m
- Trilnaald ø 36 / 42 / 50 mm (standaard 36)
- Rotatiesnelheid: 10000 t.p.m.

- art.: *1000376*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Mechanische trilnaald

Motor:
- Vermogen: 2300W
- Gewicht: 6,5 kg

Slang:
- Lengte: standaard 3 m

Naald:
- Rotatiesnelheid: 12000 tpm
- Diameter: standaard ø35mm

- art.: *1083955*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus

- Trilnaald met geïntegreerde elektronische omvormer
- Lengte slang: 7 m / Lengte stroomkabel: 15 m
- Deze combinatie naald, elektronische omvormer, zorgt ervoor dat u de naald gewoon kan gebruiken op 220V - CE-stekker, zonder een externe omvormer te gebruiken.
- Eenvoudig, schokvast, licht in gewicht en toch voor zware werkzaamheden
- ø 38 - art.: *1091516*
- ø 52 - art.: *1091517*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonafwerkspaan

- Trilbalk 2 m breedte / Transportgreep
- Makkelijk te onderhouden en de steel is makkelijk demonteerbaar.
- Honda benzinemotor GX25
- Verstelbare aluminiumboom die kantelt dankzij draaihandgreep.
- Trilas, gemonteerd op dubbel kussenblok
- Hoogwaardige en flexibele koppelingen tussen motor en trilunit.
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe.
- Lichtgewicht: 19 kg
- art.: *1000375*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Trilbalk

- Trilbalk 2 m breedte
- Balk en frame kunnen van elkaar gehaald worden voor gemakkelijk transport
- Opvouwbare handgreep, verminderd het transportvolume met 50%
- Honda benzinemotor GX35
- Motor op hoogte, voorkomt spatten en verminderd het risico op vuil
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe
- Lichtgewicht: 20,5 kg
- art.: *1023205*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Trilnaald - rugzakmodel

- Draaibaar, geïsoleerd frame
- Totale mobiliteit zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit
- Ergonomische rugzak

Motor:
- Honda benzinemotor GX35
- Gewicht: 7 kg

Slang:
- Lengte: 2 m

Naald:
- Rotatiesnelheid: 10000 tpm
- Diameter: ø 38 mm

- art.: *1130404*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Omvormer VS Combi - 1,2 kVA

Omvormer:
- Aansluiting voor 1 hoogfrequentnaald
- Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
- Omkasting volledig in ABS.
- Input: 5A - 50Hz - 220V - 1,2 kVA
- Output: 13A - 200Hz - 42V
- art.: *1028347 + 1022761 (naald ø 50 mm)*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Omvormer VS Euro - 2,4 kVA

Omvormer:
- 2 aansluitingen voor trilnaalden
- Krachtige machine van hoge kwaliteit voor de zware betonwerken
- Omkasting volledig in gepoedercoat staal
- Input: 9A - 50Hz - 220V - 2,4 kVA
- Output: 26A - 200Hz - 42V
- Je kan twee naalden aansluiten op deze omvormer.
- art.: *1022763 + 1022761 (naald ø 50 mm)*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Hoogfrequenttrilnaalden VS

Naalden:
- Lengte slang: 5 m
- Lengte stroomkabel: 10 m
- Hoogfrequentnaald diameter 35 / 40 / 50 / 60 / 65 mm
- Met thermische beveiliging
- Geschikt voor omvormer VS Euro of VS Combi

art.	omschrijving	prijs	korting
1121160	slang + naald ø 38	Contacteer ons voor uw beste prijs	
1022761	slang + naald ø 50		
1055007	slang + naald ø 60		
1055008	slang + naald ø 65		
1028347	omvormer combi		
1022763	omvormer euro		

Betonmolen ATIKA 145 l. met voetrem

- Kleine betonmolen voor karweiwerken - professionele uitvoering.
- Kuipinhoud 145 l.
- Voetrem voor traploze positionering van de mengkuip.
- Sterke wisselstroom-motor 700W, met zeer kleine overbrenging.
- Volledig gelast frame
- Lengte: 120 cm
- Breedte: 68 cm
- Hoogte: 128 cm
- Gewicht: 60 kg
- art.: *1000040*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonmolen ATIKA 185 l. met voetrem

- Grote betonmolen voor karweiwerken - professionele uitvoering.
- Kuipinhoud 185 l.
- Voetrem voor traploze positionering van de mengkuip.
- Sterke wisselstroom-motor 900W, met zeer kleine over-brenging.
- Volledig gelast frame
- Lengte: 136 cm
- Breedte: 92 cm
- Hoogte: 136 cm
- Gewicht: 96 kg
- art.: *1000044*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonmolen Imer 250

- De Syntesi serie heeft geen kroon noch tandwiel en speciale traploze kuipblokkering. Dit resulteert in een langere en onderhoudsvrije levensduur.
- Robuuste kuip met vervangbare mengarmen
- De kuip wordt gedemonteerd mits een simpele vleugelmoer.
- Bedieningswiel voorzien van inklapbare hendel.
- Elektrische motor in de beugel geïntegreerd voor optimale bescherming.
- Geen tandkrans, dus geen lawaai.
- Kuipinhoud: 235 l.
- Motor: 1000W
- Gewicht: 119 kg
- art.: *1103482*

Betonpoliermachine - kantenafwerker - 60 cm B424

- De vrij ronddraaiende tweede ring, met rubberen protectie staat toe de machine te gebruiken langsheen wanden zonder beschadiging van de machine of de wand.
- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 120 t.p.m.
- Diameter: 60 cm
- Gewicht: 50 kg
- Geleverd met 4 gemonteerde finish bladen + 1x voorwerkplaat
- art.: *1022706*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonmolen 350 liter - compleet

- De meest complete molen op de markt, voorzien van lichtplaat, wielenset geschikt voor sneltransport (80 km/u)
- Voorzien van dissel (zowel geschikt voor vrachtwagenkoppeling als voor bolkoppeling), vorklifthaken, kraanhaak
- Traploos kantelbare mengkuip, zware afwerking, extra stevige mengstaven, kantelbaar door wiel met zeer klein verloop en met voetvergrendeling.
- Volledig beschermde tandkrans
- art.: *1000003*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonpoliermachine - 90 cm B436

- Machine wordt geleverd met 4 afwerkbladen.
- Voorwerkbladen kan je over de finishbladen schuiven.
- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
- Diameter: 90 cm
- Gewicht: 75 kg
- art.: *1011315*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Big Blue Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles van 1,8 m (tot lengte: 5,4 m)
- Lengte: 120 cm / Breedte: 30 cm
- Totale lengte van de aluminium stelen: 5,4 m
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: *1055037*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Blad van magnesiumlegering met versterkte profilering om kromtrekken te voorkomen.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 120 cm / Breedte: 20 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: *1055038*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente geborstelde afwerking.
- Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
- Bijkomende borstel voor het afleveren van geborsteld beton.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 90 cm / Breedte: 22 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: *1055039*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Lintzaagmachine

- Ideaal voor het verzagen van Ytong, poroton, cellenbeton, ...
- Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:
- Vermogen: 1850W
- Monofase 230V
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwiel: 44 cm
- Widia zaagblad: 27 x 3850 mm

	poroton	cellen-beton
zaaghoogte 47 cm	*1147981*	*1089692*
zaaghoogte 50 cm	*1147982*	*1088764*

Lintzaagmachine voor poroton

- Ideaal voor het verzagen van poroton, ...
- Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:
- Vermogen: 1400W
- Monofase 230V
- Nuttige zaaghoogte: 50 cm
- Nuttige zaagbreedte: 42 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Afmeting slede: 71 x 106 cm
- Diameter vliegwiel: 44 cm
- Widia zaagblad: 41 x 3850 mm

Snijhoogte 50 cm

- art.: *1152095*

Compacte lintzaagmachine cellenbeton

- Ideaal voor het verzagen van Ytong, cellenbeton, ...
- Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
- Zaagblad voor droogzagen
- Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
- Voorzien van kraanogen

Technische gegevens:
- Vermogen: 1100W
- Monofase 230V
- Nuttige zaaghoogte: 30 cm
- Nuttige zaagbreedte: 34 cm
- Nuttige zaaglengte: 66 cm
- Widia zaagblad: 27 x 2950 mm

- art.: *1150988*

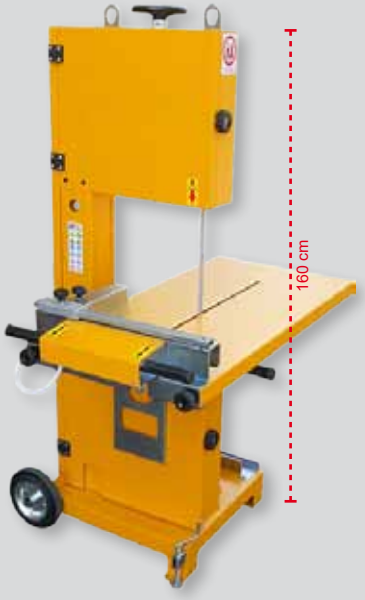

Zaagmachine met stofafzuiging

- Handige steenzaagmachine met aanloopstroombegrenzing voor facadesteen en/of klinkers, achteraan voorzien van aansluitmogelijkheid voor stofzuigers.
- Inclusief diamantzaagblad ø 350 mm
- Vermogen: 2400W - 230V
- Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
- Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
- Diameter zaagblad: diam. 350 mm
- Verstelplaat voor 45° afkorten
- Werkstukklem met snelspanfunctie
- Compact en licht voor comfortabel transport
- art.: *1180709*

ACTIE
ACTIEPRIJS
+ GRATIS
2de zaagblad

Contacteer ons voor uw beste prijs

Inox steenzaagmachine

- Dé zaagtafel voor de ruwbouwaannemer
- Zaagblad: 450 mm - zaagdiepte 150 mm, ook met afgesleten segmenten
- Motor: 2200W - 230V - 3PK
- Geleverd met zaagblad 450 mm
- art.: *1118562*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Zaagtafel ID701

- Motor: 4000W - 400V
- Bladcapaciteit: 700 mm
- Max. zaagdiepte: 260 mm
- Max. zaaglengte: 52 cm
- Gewicht: 125 kg
- Geleverd inclusief zaagblad.
- art.: *1060138*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwzaag (met hijsogen voor kraan)

- Robuuste en zeer stabiele werfzaag.
- Volledig verzinkt, tafelblad uit staal met aluminium tafelinlage
- Krachtige elektro-remmotor
- Voorzien van wettelijke beschermkap en noodstop
- Volledig gemonteerd geleverd
- Hardmetalen zaagblad van 450 mm, capaciteit 15 cm.

	230V	400V
art.	*1057098*	*1064725*
motor	230V 3000W	400V 4400W
tafel	1000 x 660 mm	
tafelverlenging	400 x 720 mm	
tafelhoogte	85 cm	
zaagblad	450 mm	
zaagcapaciteit	15 cm	
toerental	2800 t.p.m.	
gewicht	90 kg	

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werfcirkelzaag IC450

AVOLA bouwzagen, voor zware belastingen op de werf.
Zeer robuuste bouwzaag voor intensief werfgebruik.

Kenmerken IC450:
- Vermogen: 3200W
- Spanning: 400V
- Zaagblad: 450 mm
- Zaaghoogte: 153 mm
- Toerental: 2760 t.p.m.
- Gewicht: 121 kg
- art.: *1095974*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Handmortelpomp nr. 1

- Type recht: opening recht - breedte 18 mm
- Inhoud: 1,2 liter
- Totale lengte: 76 cm
- art.: *1106434*

ORIGINELE JAPANSE PREMIUM KWALITEIT !

Handmortelpomp nr. 2

- Type 30° schuin: opening rond - diameter 24 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 72 cm
- art.: *1106435*

ORIGINELE JAPANSE PREMIUM KWALITEIT !

Handmortelpomp nr. 3

- Type 30° schuin: opening recht - breedte 18 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 69 cm
- art.: *1106436*

ORIGINELE JAPANSE PREMIUM KWALITEIT !

Handmortelpomp nr. 4

- Type recht: opening recht - breedte 10 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 66 cm
- art.: *1106437*

ORIGINELE JAPANSE PREMIUM KWALITEIT !

Handmortelpomp nr. 5

- Type recht: opening recht - breedte 18 mm
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 66 cm
- art.: *1106438*

ORIGINELE JAPANSE PREMIUM KWALITEIT !

Handmortelpomp nr. 6

- Type 30° schuin: GEKA aansluiting 1" + slang
- Inhoud: 0,9 liter
- Totale lengte: 72 cm
- art.: *1106439*

ORIGINELE JAPANSE PREMIUM KWALITEIT !

Injectiepomp

- Elektrische injectiepomp 230V ontworpen voor het injecteren van harsen.
- De harsen moeten gemixt worden en daarna kan de trechter hiermee gevuld worden.
- De pomp is handig in transport, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden.
- Maximale druk van 300 bar
- Geschikt voor middelgrote injectiewerken
- Trechter 2 liter
- Inclusief 5 meter injectieslang + lans
- Voorzien van drukregelaar + bypass, manometer
- art. *1132223*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Tritech T7 airless spuittoestel

- Topkwaliteit
- Eenvoudig in gebruik
- Eenvoudig in onderhoud
- Motor vermogen: 1190W
- Spanning: 230V / 50-60Hz
- Kabel: 3 m
- Capaciteit: 2,93 liter/min.
- Max. druk: 226 bar
- Max. slanglengte: 90 m
- Max. tipgrootte: 0,027" (0,68 mm)

Geleverd inclusief:
- Pistool
- 15 meter slang DN6
- Tipguard T93R + tip 517
- art.: *1158851*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Schroefpompt

- Elektrische schroefpomp voor het verpompen van minerale lijmen en mortels.
- Kan gebruikt worden voor vloeistoffen, mortels en mengsels met een maximum korrelgrootte van 2 mm.
- Kan ook gebruikt worden om te verspuiten in combinatie met compressor + sprayset
- Traploze pompsnelheid (tot 15 liter/min.)
- Niet geschikt voor harsen.
- Motor: 1150W - 230V/50Hz
- Capaciteit: 0,5 - 6 liter/min.
- Trechterinhoud: 30 liter
- Max. druk: 25 bar
- Max. slanglengte: 20 m
- Gewicht: 15 kg

Mortelspuit

- Vrij werken, geen slangen en/of snoeren
- Uitneembare mortelkoker
- Snel vullen
- Makkelijk en snel wisselen van de rvs spuitmonden
- Sterke accuduwstangmachine
- Ruim 1 dag werken op 1 volle accu
- Variabele en instelbare spuitsnelheid
- Mortelspuithouder en draagbok in rvs uitgevoerd, dus snel en makkelijk schoon te maken
- Mortelkoker en drukschijf van speciaal PU kunststof, zeer sterk en makkelijk schoon te maken
- Mortelspuit 100 - art.: *1163014*
- Mortelspuit 150S - art.: *1154920*

GRATIS transportas

Morteltapmenger

- Met de morteltapmenger mengt u probleemloos de mortel met de gevraagde mengtijd, waarna u de mortel snel in de uitneembare mortelkoker van de mortelspuit tapt om de mortel met de juiste dosering op de muur op te brengen, zodat u zonder morsverlies en smetvrij de volgende stenen-/blokkenlaag kunt aanbrengen.
- Krachtige 1800W motor met instelbaar koppel
- Traploos variabel toerental: 60 tot 140 t.p.m.
- Mengcapaciteit: tot 40 kg
- art.: *1160619*

GRATIS 6x 500ml gereedschapsolie

RODIA automixer voor steenlijm

- Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, tegellijm, egalisatiemortel, pleister, ...
- Mixt terwijl u werkt
- Optimaal mixresultaat zonder klonten of luchtbellen
- Draaiende kuip / gefixeerde garde
- Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter & gardeset
- art.: *1058861*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Polystyreensnijder alu Profi

- De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen
- Snijhoogte: 135 cm
- Snijdiepte: 33 cm
- Lengte snede: 100 cm
- Ingangsspanning: 230V - 50/60Hz
- Uitgangsspanning: 40V - 200W
- Beschermingsklasse: IP68
- Gewicht: 14 kg
- art.: *1115482*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Snijmogelijkheden:

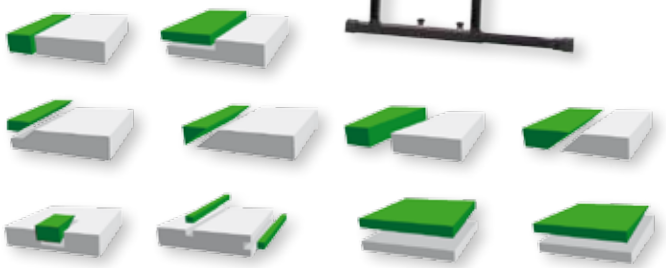

Polystyreensnijder

- De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen.

	PS cutter EC2
art.	*1115475*
snijhoogte	130 cm
snijdiepte	31 cm
lengte snede	100 cm
ingangs-spanning	230V - 50/60Hz
uitgangs-spanning	40V / 200W
bescher-mingsklasse	IP 68
gewicht	11,8 kg

Optioneel:
- Staander (1)
- art.: *1115478*

- Steigerklem (2)
- art.: *1115477*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Polystyreensnijder SC150

- Handgereedschap voor het snijden van harde PS isolatie
- Vermogen: 250W
- Spanning: 230V - 50Hz
- Snijtemperatuur: max. 500°C
- Meslengte: 15 cm, ook andere types verkrijgbaar
- Kabel: 3 m
- Gewicht: 1 kg
- art.: *1115480*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Afrolapparaat voor pleisterweefsel

- Afrolapparaat voor het gemakkelijk snijden van pleisterweefsel, ...
- Te gebruiken als tafelmodel of aan een steiger te hangen
- Rollen gemakkelijk en snel vervangen
- Voor rollen met breedtes: 10 tot 1200 mm
- Roldiameter: tot 280 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- art.: *1118561*

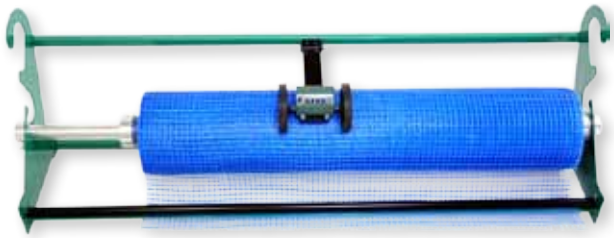

Bouwstof-afzuigset

De set bestaat uit:
- De ventilator DAF3000
- Een luchttransportslang - 10 m
- Een stoffilter (uitwasbaar) - 3 m
- De set is uitermate geschikt voor ventilatie en stofafzuiging bij renovatie en/of werkzaamheden in kleinere werkruimten.
- Robuust, flexibel inzetbaar en stapelbaar
- Standaard voorzien van slangaansluitingen (zowel aanzuig- als uitblaaskant)
- Mogelijkheid tot aansluiten tot 20 meter luchttrans-portslang
- Mogelijkheid tot aansluiten stofzak aan uitblaaszijde om de met stof vervuilde lucht te filteren

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

DRYFAST

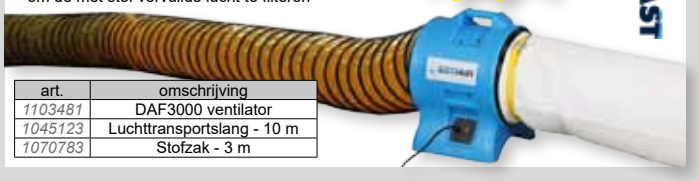

art.	omschrijving
1103481	DAF3000 ventilator
1045123	Luchttransportslang - 10 m
1070783	Stofzak - 3 m

Bouwdroger DRYFAST DF400

DRYFAST

- Ideaal voor het versnellen van het droog-proces, wanneer verschillende bouwwerk-zaamheden elkaar snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de lucht gehaald.

	DF400
art.	*1000406*
spanning	230V
vermogen	1400W
compressor	schroefcompressor
ruimtes tot	400 m³
luchtverpl.	420 m³/u
max. cap.	75 l./u
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs
actieprijs	

Bouwdroger DRYFAST DF800

DRYFAST

- Ideaal voor het versnellen van het droogproces, wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de lucht gehaald.

OOK TE HUUR

- 20% KORTING

	DF800
art.	*1000408*
spanning	230V
vermogen	2100W
compressor	schroefcompressor
ruimtes tot	800 m³
luchtverpl.	940 m³/u
max. cap.	150 l./u
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs
actieprijs	

ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil

- Zipwall is een tijdelijk stofscherm
- Ideaal bij renovaties en verbouwingen
- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
- In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

Voordelen:
- Werken kunnen uitgevoerd worden zonder veel overlast voor inwoners of gebruikers
- Bedrijven of instellingen hoeven niet worden stilgelegd
- Tijdsbesparing, minder schoonmaakkosten achteraf
- Enthousiaste eindklanten: mond aan mondreclame “een professionele aannemer die alles proper achter laat”
- Uw imago als professioneel vakbedrijf
- Te gebruiken in combinatie met standaard PE-folie of PE-vellen (geen speciale folie nodig)
- In combinatie met stofazuiging: betere gezondheid voor werknemers, bewoners en omgeving

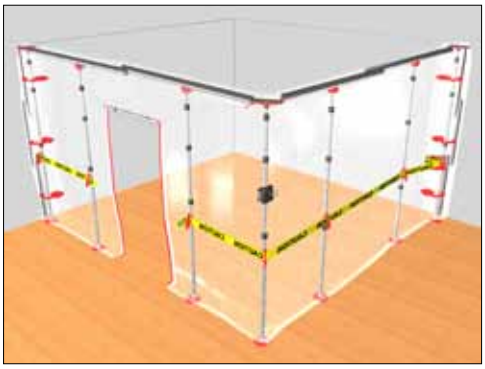

ZipScreen 3

	ZipScreen 3	ZipScreen 3 Plus *	ZipScreen 4	ZipScreen 5	ZipScreen 7 Plus *	ZipScreen 9 Plus *	ZipScreen 10	ZipScreen 19 Plus *
art.	*1161039*	*1161043*	*1161040*	*1161041*	*1161044*	*1161045*	*1161042*	*1161046*
max. lengte	ca. 3 m	ca. 3 m	ca. 7,5 m	ca. 10 m	ca. 8 m	ca. 10 m	ca. 23 m	ca. 23 m
telescoopstangen (tot 3,60 m)	3x	3x	4x	5x	7x	9x	10x	19x
kop- met plafondplaten	3x	3x	4x	5x	7x	9x	10x	19x
gripdisks (antislip bodemplaatjes)	3x	3x	4x	5x	7x	9x	10x	19x
plafond aansluitprofiel 1,20 - 2,40 m	1x	1x	-	-	3x	4x	-	9x
wand aansluitprofielen 1,20 m	-	4x	-	-	4x	4x	-	4x
brug adapters	-	4x	-	-	4x	4x	-	4x
opberg- en transporttas	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x
zelfklevende ritssluitingen	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
folie (1 rol - 80µ)	4 x 5 m	4 x 5 m	4 x 12,5 m	4 x 12,5 m	4 x 12,5 m	4 x 12,5 m	4 x 50 m (antistatisch)	4 x 50 m (antistatisch)
gratis	-	-	stofdeur en ritssluiting	stofdeur en ritssluiting	stofdeur en ritssluiting	stofdeur en ritssluiting + radio DABPRO	stofdeur en ritssluiting + radio DABPRO	stofdeur en ritssluiting + radio ROCKBOX

ZipScreen 4

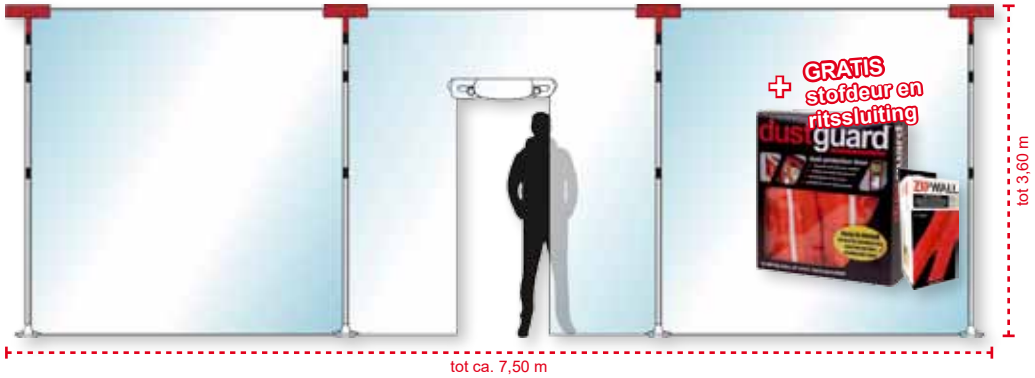

ZipScreen 7 Plus

ZipScreen Plus *
Plus = stofscherm met extra performante wand & plafond aansluitprofielen voor perfecte afdichting

ZipScreen 10

Aluminium oprijplaten type AO

- Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
- Geschikt voor licht tot middelzwaar materieel, machines en voertuigen tot 1000 kg
- Laag eigen gewicht
- Anti-slip
- Zonder rand = groter loopvlak
- Optioneel verkrijgbaar:
  - Versterkte modellen (draagkracht tot 2200 kg)
  - Opklapbare modellen

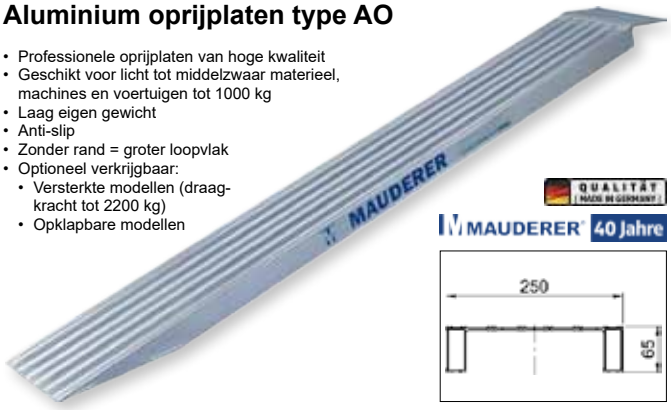

QUALITÄT MADE IN GERMANY
MAUDERER 40 Jahre

art.	type	lengte	breedte	hoogte min / max	draagkracht	gewicht
		cm	cm	cm	kg / paar	kg
1128580	AO	100	25	11,6 / 21,4	1000	2 x 5
1128581		150	25	21,1 / 35,7	1000	2 x 6,5
1128582		200	25	30,7 / 50,1	1000	2 x 8
1128583		250	25	40,2 / 64,5	1000	2 x 9,5
1128584		300	25	49,8 / 78,8	800	2 x 11,5
1128585		350	25	59,3 / 93,2	600	2 x 14

Aluminium oprijplaten type BO

- Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
- Geschikt voor licht tot zwaar materieel, machines en voertuigen tot 6800 kg
- Meer flexibiliteit voor het laden van zware voertuigen met luchtbanden of rupsbanden (rubber)
- Zonder rand = groter loopvlak
- Geschikt voor brede banden

QUALITÄT MADE IN GERMANY
MAUDERER 40 Jahre

art.	type	lengte	breedte	hoogte min / max	draagkracht	gewicht
		cm	cm	cm	kg / paar	kg
1128586	BO	196	35	45,6 / 55,5	2600	2 x 12
1128587		196	35	45,6 / 55,5	4000	2 x 15
1128588		265	35	62,3 / 75,7	1900	2 x 15
1128589		265	35	62,3 / 75,7	3000	2 x 19
1128590		265	38	62,3 / 75,7	5200	2 x 25
1128591		311	35	73,4 / 89,1	2200	2 x 20
1128592		313	38	71,9 / 87,7	3800	2 x 27
1128593		324	50	75,7 / 92,0	6500	2 x 46
1128594		356	35	84,3 / 102,3	1800	2 x 23
1128595		358	38	82,8 / 100,9	3100	2 x 31
1128596		365	50	85,6 / 104,0	5400	2 x 46
1128597		365	50	86,3 / 104,7	6800	2 x 55

Werftellerkasten “standaard” 32A / 63A

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Standaard: kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:
- netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- aardingsonderbreker
- scheidingsschakelaar
- verliesstroomschakelaar + zekeringen
- aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

type	kast	kast op voet	kast in frame
standaard 32A	*1011419*	*1011420*	*1069750*
standaard 63A	*1011421*	*1011422*	*1069751*

type standaard	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:
- netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- aardingsonderbreker
- scheidingsschakelaar
- verliesstroomschakelaar + zekeringen
- aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

type	kast	kast op voet	kast in frame
extra 32A	*1029352*	*1069752*	*1029035*
extra 63A	*1023145*	*1069753*	*1013258*

type extra	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Verkeersborden hoge kwaliteit & conform wetgeving

Al onze verkeersborden
1. Voldoen strikt aan standaardbestek T250 voor de wegenbouw
2. Worden voorzien van de hoogste kwaliteit reflecterende folies van 3M
3. Geheel geplooid en geproduceerd uit hoogwaardig plaatmateriaal. Plaatmateriaal wordt ontvet, gepoederlakt en afgebakken. Voorzien van productiedatum voor kwaliteits- en reflectiecontrole. Kies voor een hoge klasse van folie, een hogere folieklasse mag steeds gebruikt worden !

VRAAG NU PRIJS VOOR AL UW BORDEN & SIGNALISATIE

Alle folies van 3M

A-gevaarsborden

B-voorrangsborden

C-verbodsborden

D-gebodsborden

E-stilstaan en parkeeren

F-aanwijzingsborden

G-Onderborden

SET verboden parkeren

- Bord E1-verboden parkeren of E3 verboden stilstaan en parkeren diam. 400. - klasse 1 - oranje achterzijde (wettelijk verplicht voor deze borden)
- Bord van... tot... beschrijfbaar met POSCA stift / Onderbord pijl
- Oranje gekleurde paal 40x40 (wettelijk verplicht voor parkeerborden)
- rubber voet 40x40 cm
- 3x klem

Contacteer ons voor uw beste prijs



Set E1: art.: *1045617*
Set E3: art.: *1045618*

Actievoorwaarden

normaal	-	
per stuk	- 10%	-
per 4 stuks	- 12%	-
per 8 stuks	- 15%	-

Werftent Vantage 3m x 3m

Eigenschappen:
- Kappen verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren
- Kathedraalvormige kap met open overspanning vr meer hoofdruimte
- Auto-slider met trekpin voor eenvoudige en snelle ver- en ontgrendeling
- Robuuste hoekkappen voor een verhoogde duurzaamheid
- Uitschuifbare poten met schakelsysteem voor het gemakkelijk opzetten en afbreken
- E-Z schuifringen zorgen voor een verbeterde stabiliteit
- Incl. roltas met slijtvaste wielen, E-Z-ritsen en rubberen handgrepen
- Inclusief haringen om de tent op te zetten

Specificaties:
- Afmetingen: 3 m x 3 m
- Beschikbare kleuren: zwart, wit, rood en koningsblauw
- Maximale piek hoogte: 3,5 m
- Doorloophoogte: 2,0 m
- Gewicht: 22,7 kg

- art.: *1155015*

Beschikbare kleuren:

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werftent Eclipse 3m x 3m

Eigenschappen:
- Gepatenteerd ontwerp met verhoogde dakconstructie
- Uitschuifbare poten, eenvoudig te bedienen met behulp van een nieuw vergrendelmechanisme
- Dubbel versterkt constructiesysteem
- Auto-Slider systeem met trekpin voor een snelle ontgrendeling
- Brandwerend en waterafstotend dak
- Verstevigde hoekpoot en voetplaat voor meer stabiliteit
- Versterkte hoeken in het dak om slijtage te voorkomen
- Inclusief frame, dak en beschermhoes

Specificaties:
- Afmetingen: 3 m x 3 m
- Beschikbare kleuren: limegroen, rood, koningsblauw, blauw, staalgrijs, oranje, zwart en wit
- Maximale hoofdruimte: 2,2 m
- Maximale piekhoogte: 3,4 m
- Doorloophoogte: 2,1 m

- art.: *1155016*

Beschikbare kleuren:

Contacteer ons voor uw beste prijs

Vantage standaard zijwand

- Professionele kwaliteitsstof
- Beschikbare kleuren: zwart, wit, rood en koningsblauw
- FXT-clips en Hook-lus-bevestigingspunten
- 3 m - art.: *1157439*

Eclipse standaard zijwand

- Professionele kwaliteitsstof
- Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood (186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs (426), oranje (165), zwart en wit
- Heavy duty ritsen
- FXT-clips en Hook-lus-bevestigingspunten
- 3 m - art.: *1157440*

Eclipse zijwand met middenrits

- Professionele kwaliteitsstof
- Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood (186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs (426), oranje (165), zwart en wit
- Heavy duty ritsen
- FXT-clips voor meerpunts vaste bevestigingspunten
- 3 m - art.: *1157442*

Eclipse panorama zijwand

- Professionele kwaliteitsstof
- Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood (186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs (426), oranje (165), zwart en wit
- Heavy duty ritsen
- FXT-clips voor meerpunts vaste bevestigingspunten
- 3 m - art.: *1157444*

Roltas 3 m

- Duurzame zwarte stof en rits
- Voorgevormd rubberen handvat om makkelijk op te pakken en te vervoeren
- Basis van geleegerd hard staal
- Soepel rollende wielen
- art.: *1155018*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Gewichtzakken

- Dubbele cilindervormige compartimenten die om de tentpoot heen vouwen
- Weerbestendige nylon stof
- Duurzame, verstevigde stiknaden
- Eenvoudige, snelle klitteband bevestiging
- Gewicht: 18 kg/st
- Set = 4 stuks
- art.: *1155020*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Haringset

- Roestbestendig staal
- Voor 4 verschillende dieptes
- Inclusief opbergtas
- Set = 4 stuks
- art.: *1155025*

Contacteer ons voor uw beste prijs

Pipe Plug

Toepassing:
- Afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren, wachtbuizen etc.
- Ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de buis waterdicht af.

Inhoud van de KIT:
- Polyestervezelprop
- Plastic handschoenen
- Mengzak
- Versneller en 1K - hars
- art.: *1057163*

de neef®

Swellseal Mastic WA

Spuitbare zwelrubber, ook te gebruiken in natte omstandigheden en onder water.

Toepassing:
- Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen in beton. Ook in natte omstandigheden of onder water.
- Naden en voegen tussen prefabbetonelementen.
- Afdichten van aansluitingen tussen beton en poutrels ...
- Afdichten rondom afstandhouders, buisdoorvoeren
- Afdichten naast en tussen waterkeerplaten

Kenmerken:
- Standaard kokers 310 cc - art.: *1008931*
- Standaard worsten 600 cc - art.: *1008932*

de neef®

Bentorub+

Bentoniet zwelband met uitgestelde eerste zwelling.

Toepassing:
- Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden,
- Constructievoegen in beton.
- Bij kelders, ondergrondse parkeergarages,
- Waterreservoirs, zwembaden, watercollectoren,
- Metrowerken, ... alle betonconstructies
- Onderhevig aan grote waterdruk

Applicatie:
- Bentosteel net + nagelen
- Oneffen ondergrond: uitvlakken met Bento-stic of verlijmen met swellseal mastic

Kenmerken:
- Dozen 30 meter: 6 x 5 meter
- art.: *1057161*

de neef®

Aquatek Impercem 10 HB

Coating en mortel voor de waterdichting van beton en metselwerk. Bruikbaar aan zowel binnen- als buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterde waterdichtingsmortels.

Toepassing:
- Waterdichting
- Horizontale en verticale toepassingen in kelders, waterreservoirs,
- Tunnels, zwembaden, vijvers, etc...
- Voor ruwe ondergrond (renovaties)
  - bv. afgekapte muur, gezandstraalde muur, niet gevoegde muur
- diklagig aanbrengen - 10 mm

Kenmerken:
- Kleur = grijs
- Zak 25 kg - art.: *1094308*

de neef®

Aquatek Labuthix

Flexibele coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Als buitenafdichting tegen bodemvochtigheid en drukkend water. Latex-bitumen coating.

Toepassing:
- Waterdichting van beton, metselwerk langs de buitenzijde onder het maaiveld
- Ideaal voor de waterdichting van kelders

Applicatie:
- Borstel, rol of te verspuiten

Kenmerken:
- Verpakking: emmers 25 kg
- Kleur = zwart
- Emmer 25 kg - art.: *1057164*

de neef®

Omnitek RM Fiber

Waterdichte betonherstelmortel met hoge sterkte. Geschikt bij het toepassen van kleinere tot medium laagdiktes. Vezelversterkt, en polymeerverbeterd.

Toepassing:
- Structurele en niet-structurele betonherstellingen
- Opvullen van voegen tussen betonnen delen, prefab elementen,
- Opstaande voegen, muur- en vloeraansluitingen
- Egaliseren oppervlakken (ruwe afwerking)

Kenmerken:
- Standaard kleur = grijs
- 25 kg - art.: *1061450*

de neef®

Steenlijm voor dragende muren - PU700

Toepassingen:
- Verlijmen van Ytong, cellenbetonblokken, betonblokken, kalkzandsteen, baksteen en natuursteen, geschikt voor dragende en niet-dragende muren.
- Eenvoudig te verspuiten met pistool.
- Alternatief voor poederlijm. 1 bus PU700 = 880 ml = ongeveer gelijk aan 31 kg poederlijm.

Voordelen:
- Niet meer mixen, direct te gebruiken
- Geen water en electriciteit noodzakelijk
- Enorme tijdsbesparing
- Makkelijk te verwerken
- Erg sterke verbinding
- Ook te verwerken bij lage temperaturen
- Perfecte hechting op vele materialen

- Inhoud: 880 ml - art.: *1059631*

actie gratis lijmverdeler bij 2 dozen

Contacteer ons voor uw beste prijs

11 + 1 GRATIS

Click & Fix Low Expansion

Eigenschappen:
- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
- Groot vullend vermogen, maar zwelt minder fel uit
- Uitstekende hechting op alle materialen (geen PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
- Uitstekende montage-eigenschappen
- Zeer nauwkeurig doseerbaar

Toepassing:
- Montage van ramen en deuren
- Opvullen van holle ruimten
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies
- Aanbrengen van een akoestisch scherm
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek
- art.: *1009124*

actie actieprijs + 1 pistool Compact bij 3 dozen

normale prijs	-
nu per doos	-
per 3 dozen	-
12 bussen per doos	

+ GRATIS

Brandstof Aspen 2

Schone alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren. Met 2% volsynthetische 2-taktolie.

Voordelen:
- Kant en klare mengsmering voor alle tweetakt machines
- Uw machine start altijd / Blijft jarenlang houdbaar
- Minder onderhoud & een langere levensduur van uw machine
- Uw gezondheid en het milieu worden optimaal beschermd

Toepassing:
- Te gebruiken voor alle tweetaktmotoren die een mengverhouding van 1:50 voorschrijven.
- Omdat de 2-taktolie aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet, kan deze vaak ook gebruikt worden voor tweetaktmotoren die een andere mengverhouding voorschrijven.
- Geschikt voor kettingzagen, bosmaaiers, heggenscharen, bladblazers, doorslijpers, grondboren, trilmachines, brommers en andere tweetaktmachines en voertuigen.

art.	omschrijving	inhoud
1103464	Aspen 2 FRT	1 liter
1103046	Aspen 2 FRT	5 liter

Rubio® Dryfill injectiegel

Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.

Rubio® Dryfill wordt gebruikt ter behandeling van opstijgend vocht, en voor het droogmaken van muren met zowel holle als volle stenen. Deze injectiegel onderscheidt zich door zijn bijzondere spreidingskenmerken, waarbij het water dat in de muur aanwezig is gebruikt wordt als middel voor een optimale diffusie. Na de behandeling vormen de efficiënte actieve stoffen (concentraat: 80 %) een ondoordringbare sperlaag.

ACTIE 12 worsten Dryfill injectiegel + GRATIS Injectiepistool

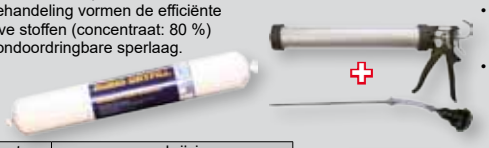

art.	omschrijving
1100871	Rubio® Dryfill injectiegel 600cc
1108486	Mastiekpistool 600 ml
1122007	Injectiespuitmond voor pistool

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Solventvrije ontkistingsolie VRC

Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van plantaardige oliën. Mag zeer fijn aangebracht worden. Ideaal om te vernevelen. Verkrijgbaar in bussen van 10 liter of 25 liter, of vaten van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische betonelementen, werfgebruik en voor GEOPLAST bekistingspanelen.

- Gladde welfsels en breedplaatvloeren
- Afsluitingen
- Balken en kolommen
- Wandelementen, kelders, gietmuren

- 25 liter - art.: *1017920*

Telescopische vouwladder

Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één oplossing:
- Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel is telescopisch instelbaar)
- Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
- Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
- Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de industrie
- Maat: 4x4
- Breedte: 60 cm
- In: 129 cm
- Uit: 420 cm
- art.: *1183408*

Ladderbankje

- Het platform biedt een comfortabele, veilige standplaats of kan gebruikt worden als plank voor emmers of gereedschap.
- Het kan aan elke sport gehaakt worden en eenvoudig naar binnen geduwd worden.
- Opp. ca. 29 x 27 cm
- art.: *1183416*

Verlengladder

- In situaties waarin u de telescopische ladder niet tegen een steun kunt laten steunen, zorgt de verlenging voor extra werkhoogte.
- Lengte: 198 cm
- Gewicht: 4,5 kg
- art.: *1183414*

Aardpinnen

- De schroefbare pinnen bieden een ideale grip voor uw teleschopische ladder op zachte grond, inclusief gazons.
- art.: *1183413*

Ruitenwasserspunt

- Met de punt van de ladder plaatst u de telescopische ladder direct op het raamkozijn.
- art.: *1183415*

Wandafstandhouder

- De extra grote steunen, verdelen de aandrukkracht optimaal dankzij het kogelgewricht.
- Superzachte, slijtvaste en antislippads beschermen elk oppervlak en bieden enorme veiligheid.
- Met behulp van telescopische buizen kan de afstand tot de muur gevarieerd worden.
- art.: *1183412*

Verlengvoet

- Traploos in hoogte verstelbaar, voor gebruik van de ladder op een draaitrap of met een enkele ladder op oneffen ondergrond.
- art.: *1183411*

Aluminium uitschuifvloer

Telescopische werkvloer. Handig in gebruik op lichte schragen, wanneer flexibel en snel gewerkt, opgesteld en afgebroken moet worden.

Ideaal voor montagewerken, schilderwerken, stukadoorswerken, stelling maken op moeilijk bereikbare plaatsen...

- Afmeting: 2.45 m tot 4 m
- Gewicht: 17,70 kg
- Draagkracht: 150 kg

- art.: *1011457*

Basisdrager voor universele alu dakschouwstelling

Dit systeem bestaat enkel uit een basisdrager:
- Deze basisdrager wordt op een ladder geplaatst die op het dak ligt en eventueel voorzien is van nokhaken.
- De onderlinge afstand tussen de twee pennen kan aangepast worden tot een maximale breedte van 85 cm center-center.
- Op deze twee pennen kunnen dan de elementen van een klassieke aluminium vouwstelling, of rolstelling gebruikt worden.
- Voor de opbouw van uw alu dakschouwstelling heeft u dus 2 basisdragers nodig
- Samengevouwen is de basisdrager zeer compact en dus zeer handig bij opslag of transport.

Basisdrager samengevouwen.

art.	type
1029298	Instelbare ladderhaak vr schouwstelling

Alu werkbruggen voor dakwerken

De werkbrug SOLIDeck biedt een grote spanwijdte voor een laag gewicht. Tot en met 6,20 m voldoet ze aan de eisen van de klasse III volgens de 'steigernorm' EN1004, hetzij 200 kg/m² en mag dus ingezet worden in de samenstelling van rol- en gevelsteigerconstructies. Deze onderdelen kunnen in de werkbrug zelf worden opgeborgen.

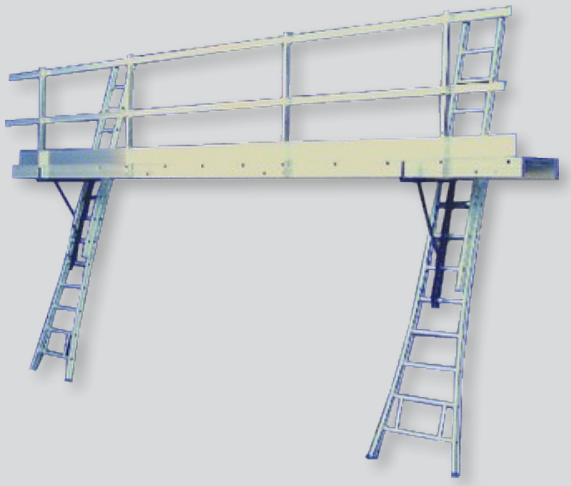

	werkbrug				leuning		
art.	lengte (m)	breedte (m)	gewicht (kg)	klasse	leuningen	kantplanken	palen *art.1010799*
1000336	4,20	0,51	24 kg	3	2x *art.1010800*	1x *art.1010805*	3x
1000337	5,20	0,51	29 kg	3	2x *art.1010801*	1x *art.1010806*	3x
1000338	6,20	0,51	34 kg	3	2x *art.1010802*	1x *art.1010807*	4x
1000339	7,20	0,51	40 kg	1	2x *art.1010803*	1x *art.1010808*	4x
1000340	8,20	0,51	46 kg	1	2x *art.1010804*	1x *art.1010809*	5x

Beste klant,

Wegens grote instabiliteit op de Europese markt betreffende de leveringen en prijzen van hout, staal en grondstoffen van kunststof en isolatie is het niet mogelijk de prijzen te garanderen.

Niettegenstaande we van mening zijn voldoende buffervoorraad te hebben voorzien van al onze producten, is het mogelijk dat we de komende maanden in allerlei producten met langere levertermijnen en of plotse prijswijzigingen geconfronteerd worden.

Ongeacht de moeilijkere marktomstandigheden wat betreft prijs en leveringstermijn vonden we het toch belangrijk om een interessante promotiefolder te publiceren. Indien u 100% zekerheid wil omtrent prijs en levertermijn kan je best de vertegenwoordiger of de contactpersoon contacteren.

Levelfix CCL260G - multilijnlaser

- Zelfnivellerende 360° cone/kruislijnlaser met groene straal
- Lijnen apart inschakelbaar en vergrendelbaar
- High power laserstralen, horizontaal 360°
- Optioneel: ontvanger LLD100GR - bereik 50 m
- Oplaadbaar (li-ion)
- Bereik: 20 m / ontvanger 50 m
- Nauwkeurigheid: 3 mm / 10 m
- Functies: 3x360° groene lijnen
- Laserklasse: 525nm / Class 2m (groen)
- IP 54
- art.: *1183049*

Contacteer ons voor uw beste prijs

STEVIGE TAS +
laser CCL260G
statief + klem
+ SmartBase
lader + accu's

Actie TEC7

Eigenschappen:
- Alles in één: vervangt montagelijm, houtlijm, pu-lijm, siliconenkit, sanitairkit, acrylaatkit ...
- Supersterk, blijvend elastisch en direct overschilderbaar

Toepassingen:
- Alles verlijmen, monteren en afdichten
- Unieke hechting op bijna alle materialen, zelfs op vochtige ondergrond

Contacteer ons voor uw beste prijs

ACTIE-PRIJS
én
11 + 1
GRATIS

NOVATECH®
... innovators in quality

art.	kleur	normaal	in actie
1000210	wit	Contacteer ons voor uw beste prijs	
1000211	grijs		
1000209	zwart		
1000212	bruin		
1000213	beige		

EPDM - dakbedekking

EPDM-folie voor allerlei toepassingen in de bouw, uiteraard als dakbedekking, maar ook meer en meer voorgeschreven voor gebruik als vochtkering in de muur.
Voor al wie kiest voor de hoogste kwaliteit.

Gebruik dakbedekking:
- Dakbedekking voor platte daken
- Dakherstellingen

Gebruik vochtkering:
- Op de fundering
- Aan de voet van de spouwmuur
- Boven muuropeningen (deuropeningen, vensteropeningen) rond muuropeningen
- Onder drempels

Kenmerken:
- 1,14 mm dikte
- Zeer hoge kwaliteit / **blijvend elastisch**
- Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
- Bestand tegen meeste chemische producten in bouw gebruikt

Interesse in het plaatsen van EPDM ?
Contacteer ons nu voor een opleiding of bezoek bij u thuis of op de werf.

KWALITEIT in uw bouwwerken

art.	omschrijving	lengte
1055086	EPDM folie 10 cm	30 m
1055095	EPDM folie 20 cm	
1055146	EPDM folie 30 cm	
1055147	EPDM folie 40 cm	
1055149	EPDM folie 50 cm	
1055150	EPDM folie 60 cm	
1068482	EPDM folie 70 cm	
1055151	EPDM folie 80 cm	
1055152	EPDM folie 100 cm	
1055153	EPDM folie 120 cm	
1087687	EPDM maatwerk	

Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt zich niet tot particulieren. Prijzen afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.
V.U.: Joeri Frans - Vaatjesstraat 14 - B-2580 Putte